

# INTEGRAAL OLIEAFSCHEIDERS KOMO

Voor lichte minerale vloeistoffen

## PRODUCT OMSCHRIJVING


**ESEP** HDPE polyethyleen "KOMO keur integraal olieafscheimers" voor lichte minerale vloeistoffen en bezinkbare stoffen, met geïntegreerd slibvanggedeelte, **serie KPE.ME 6000 BG** (geschikt voor plaatsing bovengronds). Capaciteit **3, 6, 10 en 15 l/s**. Met stankafsluiter aan de inlaatzijde en automatische vlotterafsluiter aan de uitlaatzijde. Voorzien van gietijzeren deksels, reukdicht afgesloten met rubber.

## TOEPASSING

Olieafscheimers en slibvangputten worden o.a. veelvuldig toegepast waar lichte minerale vloeistoffen vrij kunnen komen:

- automobielbedrijven
- motorenrevisie werkplaatsen
- tankstations
- voertuigwasplaatsen
- parkeerterreinen
- opslagterreinen
- milieuparken
- laad- en losplaatsen

## TEKENING

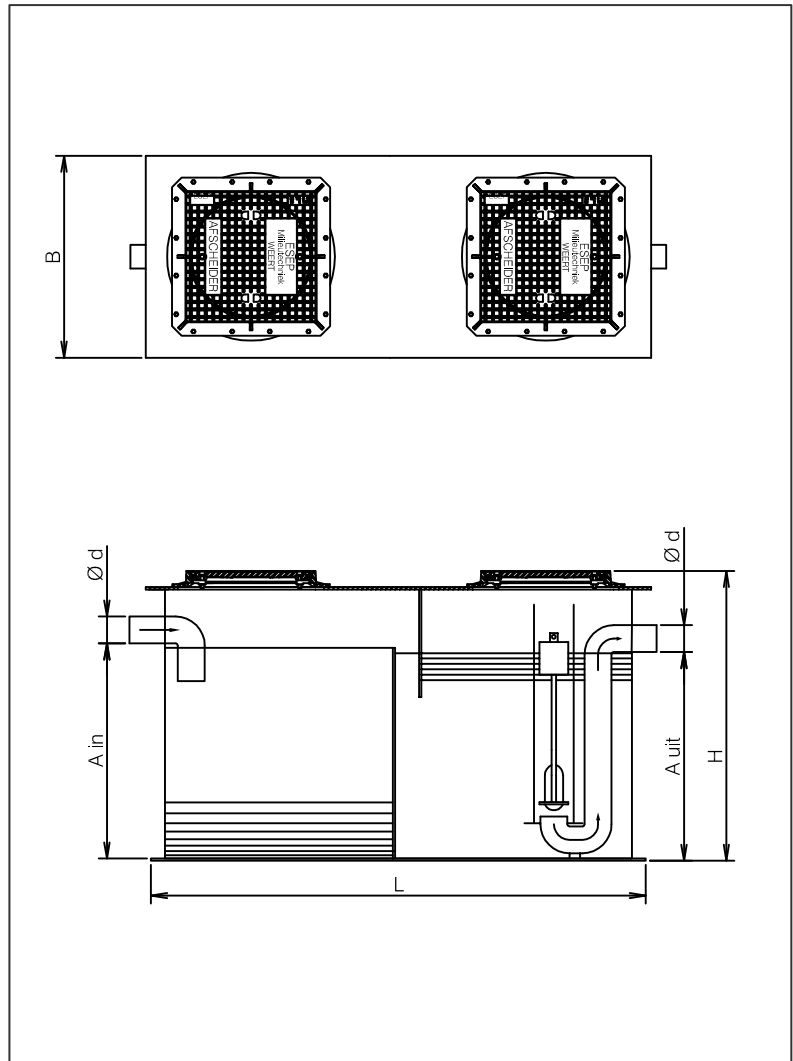

## KWALITEIT

- HDPE getest door KIWA-TNO tegen weerstand chemicaliën volgens NEN-EN 858 - BRL 5251
- Capaciteit berekend en gedimensioneerd volgens NEN-EN 858
- Rendement en hydraulische werking getest volgens NEN-EN 858
- **KOMO** certificaat nr. K 2641
- Mangat afdekking gietijzeren deksel

## SPECIFICATIES

Type	I/s	I*	O*	H	L	B	Ø d	Deksels	A in	A uit	Kg.
KPE.MI 6003 BG	3	758	55	1415	1990	899	100	2	1114	1069	300
KPE.MI 6006 BG	6	1502	99	1415	2639	1149	125	2	1107	1062	410
KPE.MI 6010 BG	10	2245	131	1415	3909	1149	150	3	1091	1049	550
KPE.MI 6015 BG	15	3000	220	1625	3600	1460	200	3	1301	1227	760

I\* = Inhoud slibvanggedeelte (liters)

O\* = Opslag Olie (liters)

Speciale afmetingen op aanvraag.