

# INTEGRAAL VETAFSCHIEDER

Voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten


## PRODUCT OMSCHRIJVING

**ESEP** Roest Vast Stalen "integraal vetafscheider" voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten, met geïntegreerd slibvanggedeelte, **serie RVS.VI 4000**. Capaciteit **2, 4 en 7 l/s**. Voorzien van RVS deksels, gekneveld met rubberafdichting. De afscheider kan na bepaling van de juiste inbouwdiepte op maat geleverd worden.

## TOEPASSING

Vetafscheiders en slibvangputten worden o.a. veelvuldig toegepast bij keukens voor bedrijfsmatige bereiding van warme spijzen zoals bij hotels, restaurants, bedrijfskantines, bejaardencentra, ziekenhuizen e.d. Ook dienen ze te worden toegepast bij bedrijven waar plantaardige en/of dierlijke vetten vrijkomen in de afvalwaterstroom zoals slagerijen, visverwerkers, bakkerijen e.d.

## TEKENING

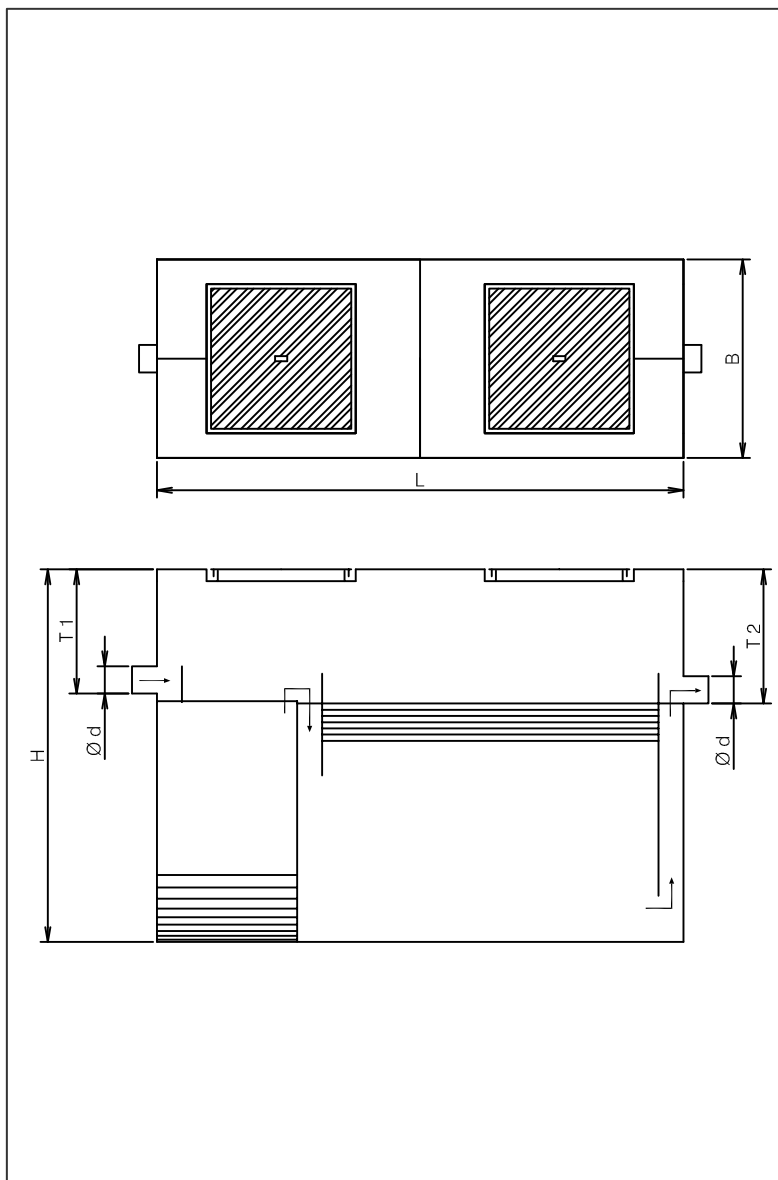

## KWALITEIT

- Berekend en gedimensioneerd volgens NEN-EN 1825 (Afwijkende maten i.v.m. plaatsingsmogelijkheid).
- Voorzien van RVS deksels, gekneveld met rubberafdichting 50 kN (125 kN ook mogelijk).
- Voor het bepalen en berekenen van de juiste doorstroomcapaciteit kunnen wij u vrijblijvend adviseren volgens NEN-EN 1825.

## SPECIFICATIES

Type	I/s	I*	O*	Ø d	L	B	H	T 1	T 2	Dks.	Kg.
RVS.VI 4002	2	170	125	110	150	600	150	500	540	2	230
RVS.VI 4004	4	320	290	110	2120	800	1500	500	540	2	480
RVS.VI 4007	7	420	665	125	2500	980	1500	500	540	2	695

I\* = Inhoud slibvanggedeelte (liters).

O\* = Opslag olie/vet (liters).

Voor het bepalen en berekenen van de juiste doorstroomcapaciteit kunnen wij u vrijblijvend adviseren volgens NEN-EN 1825.