INTEGRAAL OLIEAFSCHEIDERS PA

MET COALESCENTIE FILTER PAKKET RENDEMENT < 5 mg/l
Voor lichte minerale vloeistoffen

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP betonnen geprefabriceerde **"hoog rendement PA-keur integraal olieafscheider"** voor lichte minerale vloeistoffen met geïntegreerd slibvanggedeelte, **serie PA-KMCI 7000, capaciteit 15, 20 of 30 l/s.** Met RVS stankafsluiter aan de inlaatzijde en RVS automatische vlotterinstallatie aan de uitlaatzijde. Mangat afdekking is een gietijzer-beton combinatie. Voorzien van coalescentiefilter pakket. Optioneel voorzien van ingestorte HDPE lining.

TOEPASSING

Olieafscheiders en slibvangputten worden o.a. veelvuldig toegepast waar lichte minerale vloeistoffen vrij kunnen komen:

- automobielbedrijven
- motorenrevisie werkplaatsen
- tankstations
- voertuigwasplaatsen
- parkeerterreinen
- opslagterreinen
- milieuparken
- laad- en losplaatsen

KWALITEIT

- Capaciteit berekend, gedimensioneerd en beproefd volgens NEN-EN 858, met RVS stankafsluiter aan de inlaatzijde en RVS automatische vlotterinstallatie aan de uitlaatzijde
- Betonkwaliteit conform NEN-EN 206-1 en NEN-EN 8005, minimaal C45/55. Milieuklasse XA3 en omgevingsklasse EA3
- Voorzien van CE-verklaring

Mangat afdekking:
- Gietijzer-beton combinatie volgens NEN-EN 124 klasse B 125 kN
- of klasse D 400 kN wieldruk.

Optioneel:
- Inwendig bekleed met ingestorte HDPE lining, getest door KIWA-TNO tegen weerstand chemicaliën volgens NEN-EN 858 – BRL 5251

TEKENING

Voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit NL BSB-BRL 5070-K20797

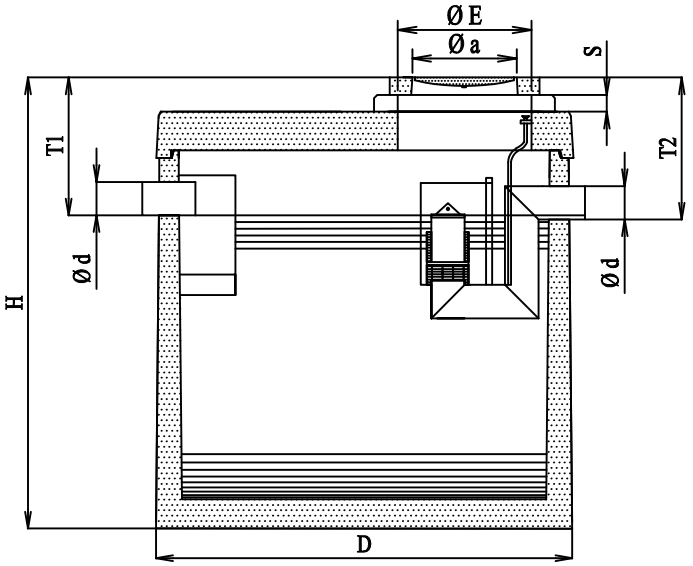

SPECIFICATIES

Type	l/s	I*	O*	Ø D	Ø d	H	T 1	T 2	Ø E	Ø a	Kg.	Kg.*
PA-KMCI 7015-3	15	3435	900	2240	200	2540	665	690	800	610	7195	5460
PA-KMCI 7020-4	20	4410	900	2240	200	2850	665	690	800	610	7785	6045
PA-KMCI 7020-5	20	5000	900	2240	200	3000	640	665	800	610	8070	6335
PA-KMCI 7030-3	30	3025	975	2240	250	2540	710	735	800	610	7175	5440
PA-KMCI 7030-6	30	6025	1775	2800	250	2900	710	735	800	610	11980	9565

I* = Inhoud slibvanggedeelte.
O* = Opslag olie (liters).
S = Stelruimte d.m.v. opzetringen.
Verkrijgbaar in de hoogten 100, 150, 200 en 300 mm. Deze vloeistofdicht afwerken.
Kg.* = Gewicht zwaarste onderdeel

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden

ESEP **Milieutechniek B.V.** | NL: Celsiusstraat 20, 6003 DG Weert T: +31 495 543 430 info@esep.nl
| BE: T: +32 11 2416 49 www.esep.nl