SLIBAFSCHEIDER

Voor bezinkbare delen

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP gewapend betonnen "**slibafscheider**". **Serie KB 2000** inhoud **10480, 10110, 9860 en 9710 l**. Voorzien van stankslot aan de toevoerzijde en grofvuilrooster aan de uitlaatzijde. Mangat afdekking gietijzer-beton combinatie. Optioneel voorzien van ingestorte HDPE lining.

TOEPASSING

Bezinkselafscheiders worden o.a. veelvuldig toegepast in combinatie met een olie- of vetafscheider. Ook worden ze vaak gebruikt ter bescherming van het riool of oppervlaktewater bij sterk slibhoudende afvalwaterstromen.

- automobielbedrijven
- motorenrevisie werkplaatsen
- tankstations
- voertuigwasplaatsen
- parkeerterreinen
- opslagterreinen
- milieuparken
- laad- en losplaatsen

KWALITEIT

- De putten zijn hoogwaardige, gewapende en monolitisch prefab gestorte betonputten conform NEN-EN 206-1 en NEN-EN 8005 met een sterkteklasse van minimaal C45/55 die voldoen aan de milieuklasse XA3 en omgevingsklasse EA3. Door de hoge kwaliteit van de toegepaste materialen staan de betonputten garant voor een zeer lange levensduur.
- Geconstrueerd, berekend tegen opdrijven en statische belastingen conform NEN-EN 858 - BRL 5251
- Voorzien van CE-verklaring

Mangat afdekking:
- gietijzer-beton combinatie volgens NEN-EN 124 klasse B 125 kN
- of klasse D 400 kN wieldruk

Optioneel:
- Inwendig bekleed met ingestorte HDPE lining, getest door KIWA-TNO tegen weerstand chemicaliën volgens NEN-EN 858 - BRL 5251

TEKENING

CE

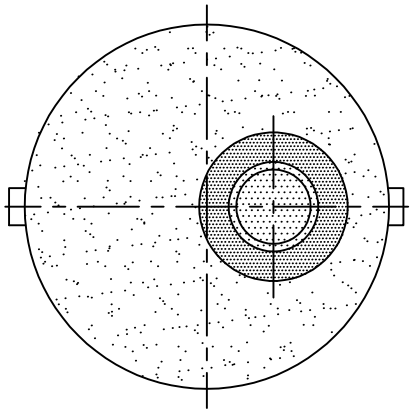

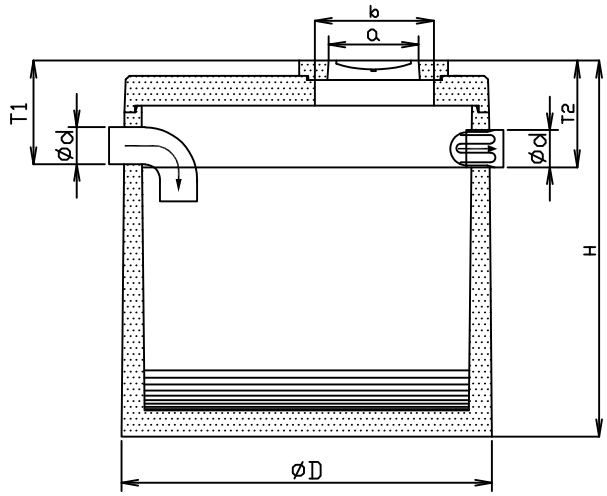

SPECIFICATIES

Type	I*	Ø D	Ø d	H	T 1	T 2	Ø a	Ø b	Kg.	Kg.*
KB 20100.160	10.480	2800	160	2900	590	615	610	800	11.860	9.445
KB 20100.200	10.110	2800	200	2900	665	690	610	800	11.860	9.445
KB 20100.250	10.000	2800	250	2900	715	740	610	800	11.860	9.445
KB 20100.315	9.710	2800	315	2900	745	770	610	800	11.860	9.445

I* = Inhoud slibafscheider (liters).
S = Stelruimte d.m.v. opzetringen.
Verkrijgbaar in de hoogten 100 t/m 1000 mm. Deze vloeistofdicht afwerken.
Kg.* = Gewicht zwaarste onderdeel

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden

ESEP **Milieutechniek B.V.** | NL: Celsiusstraat 20 6003 DG Weert T: +31 495 543 430 info@esep.nl
| BE: T: +32 11 2416 49 www.esep.nl