SLIBAFSCHEIDER

Voor bezinkbare delen

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP gewapend betonnen "**slibafscheider**". **Serie KB 2000** inhoud **6150 l**. Voorzien van stankslot aan de toevoerzijde en grofvuilrooster aan de uitlaatzijde. Mangat afdekking gietijzer-beton combinatie. Optioneel voorzien van ingestorte HDPE lining.

TOEPASSING

Bezinkselafscheiders worden o.a. veelvuldig toegepast in combinatie met een olie- of vetafscheider. Ook worden ze vaak gebruikt ter bescherming van het riool of oppervlaktewater bij sterk slibhoudende afvalwaterstromen:

- automobielbedrijven
- motorenrevisie werkplaatsen
- tankstations
- voertuigwasplaatsen
- parkeerterreinen
- opslagterreinen
- milieuparken
- laad- en losplaatsen

KWALITEIT

- De putten zijn hoogwaardige, gewapende en monolitisch prefab gestorte betonputten conform NEN-EN 206-1 en NEN-EN 8005 met een sterkteklasse van minimaal C45/55 die voldoen aan de milieuklasse XA3 en omgevingsklasse EA3. Door de hoge kwaliteit van de toegepaste materialen staan de betonputten garant voor een zeer lange levensduur.
- Geconstrueerd, berekend tegen opdrijven en statische belastingen conform NEN-EN 858 - BRL 5251
- Voorzien van CE-verklaring

Mangat afdekking:
- gietijzer-beton combinatie volgens NEN-EN 124 klasse B 125 kN
- of klasse D 400 kN wieldruk

Optioneel:
- Inwendig bekleed met ingestorte HDPE lining, getest door KIWA-TNO tegen weerstand chemicaliën volgens NEN-EN 858 - BRL 5251

TEKENING

CE

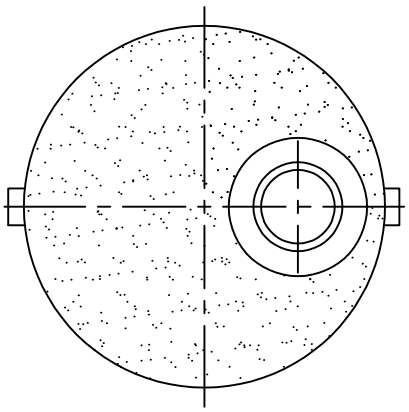

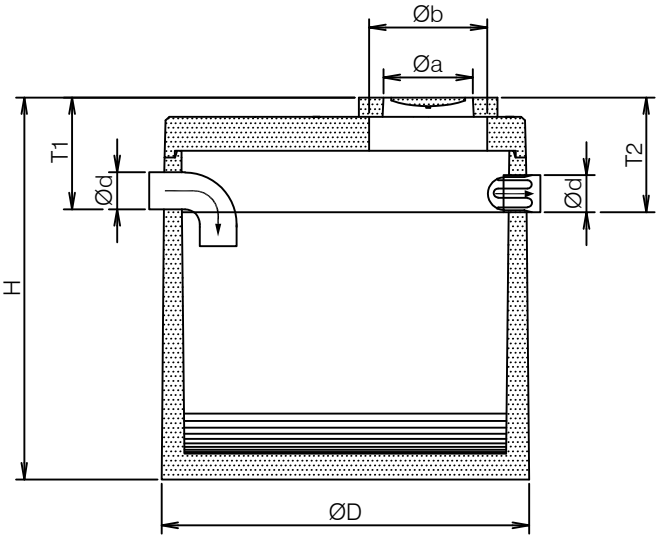

SPECIFICATIES

Type	I*	Ø D	Ø d	H	T 1	T 2	Ø a	Ø b	Kg.	Kg.*
KB 2060.160	6545	2240	160	2850	590	615	610	800	7700	5975
KB 2060.200	6310	2240	200	2850	665	690	610	800	7700	5975
KB 2060.250	6150	2240	250	2850	715	740	610	800	7700	5975

I* = Inhoud slibafscheider (liters).
S = Stelruimte d.m.v. opzetringen.
Verkrijgbaar in de hoogten 100 t/m 1000 mm. Deze vloeistofdicht afwerken.
Kg.* = Gewicht zwaarste onderdeel.

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden

ESEP **Milieutechniek B.V.** | NL: Celsiusstraat 20 6003 DG Weert T: +31 495 543 430 info@esep.nl
| BE: T: +32 11 2416 49 www.esep.nl