BEZINKSELAFSCHEIDERS

Voor bezinkbare delen

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP gewapend betonnen geprefabriceerde "bezinkselafscheider", **serie B 20200** inhoud **20000 l**. Door toepassing van HSR cement heeft de afscheider een goede bestendigheid tegen afvalwater. In- en uitlaat is voorzien van flexibele Forsheda aansluiting voor kunststof leidingwerk. Mangat afdekking gietijzeren deksel of gietijzer-beton combinatie. Mangat opening Ø600 mm.

TOEPASSING

Bezinkselafscheiders worden o.a. veelvuldig toegepast in combinatie met een olie- of vetafscheider. Ook worden ze vaak gebruikt ter bescherming van het riool of oppervlaktewater bij sterk slibhoudende afvalwaterstromen:

- automobielbedrijven
- motorenrevisie werkplaatsen
- tankstations
- voertuigwasplaatsen
- parkeerterreinen
- opslagterreinen
- milieuparken
- laad- en losplaatsen

KWALITEIT

- Capaciteit berekend, gedimensioneerd en beproefd volgens NEN-EN 858
- Betonkwaliteit conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005, minimaal C35/45 omgevingsklasse EE3+EA2 milieuklasse XC4+XA2/HRS
- Voorzien van CE-verklaring
- Optioneel HDPE lining

Mangat afdekking:

- gietijzeren deksel volgens NEN-EN 124 klasse B 125 kN type E625-130
- of gietijzer-beton combinatie klasse D 400 kN wieldruk type E625-160

TEKENING

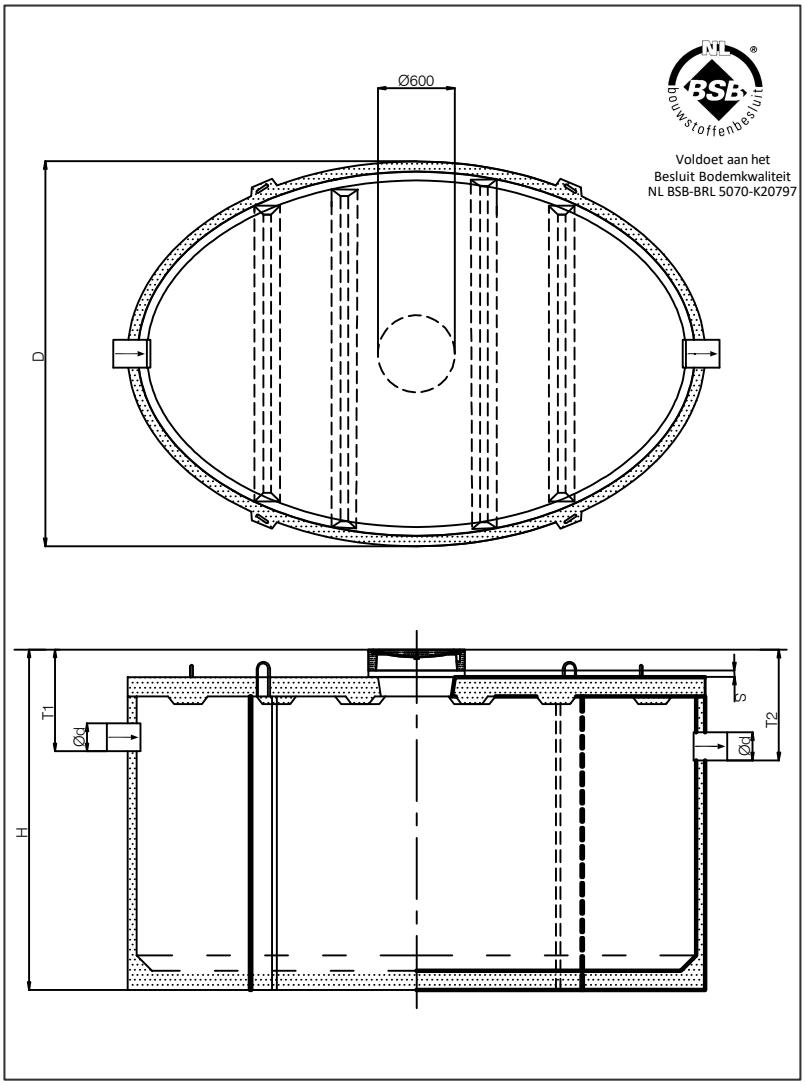

SPECIFICATIES

Type	I*	Ø D	Ø d	H	T 1	T 2	Kg.*	Kg.
B 20200 D400 200	20.000	4500/3000	200	2610	600	620	10.640	15.000
B 20200 D400 250	20.000	4500/3000	250	2610	650	670	10.640	15.000
B 20200 D400 315	20.000	4500/3000	315	2610	715	735	10.640	15.000
B 20200 D400 400	20.000	4500/3000	400	2610	800	820	10.640	15.000

I* = Totale inhoud bezinkselafscheider (liters).
S = Stelruimte d.m.v. opzetstukken.
Verkrijgbaar in de hoogte 100 mm, 200 mm, 300 mm en 500 mm. Deze vloeistofdicht afwerken.
Kg.* = Gewicht zwaarste onderdeel.

** N.B. Maximale gronddekking 500 mm, bij hoge grondwaterstand, intensief zwaar verkeer, of diepere plaatsing dienen extra voorzieningen te worden getroffen. Fabrieksgarantie op waterdichtheid tot het gebruikelijk watervoerend bereik. Zie bijgeleverde plaatsingsinstructies.

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden

ESEP **Milieutechniek B.V.** | NL: Celsiusstraat 20, 6003 DG Weert T: +31 495 543 430 info@esep.nl
| BE: T: +32 11 2416 49 www.esep.nl