OPZETSTUK t.b.v. betonputten

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP betonnen geprefabriceerde "**opzetstuk**", **serie OVG,** geschikt voor serie PP 20000 en P 20000 betonputten.

TOEPASSING

Vierkante opzetstukken worden gebruikt om verschillende soorten putten, voorzien van vierkant mangat, op te hogen.

KWALITEIT

- Voorzien van ingestorte hijsvoorziening
- Betonkwaliteit conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005, minimaal C35/45 milieuklasse XC2

TEKENING

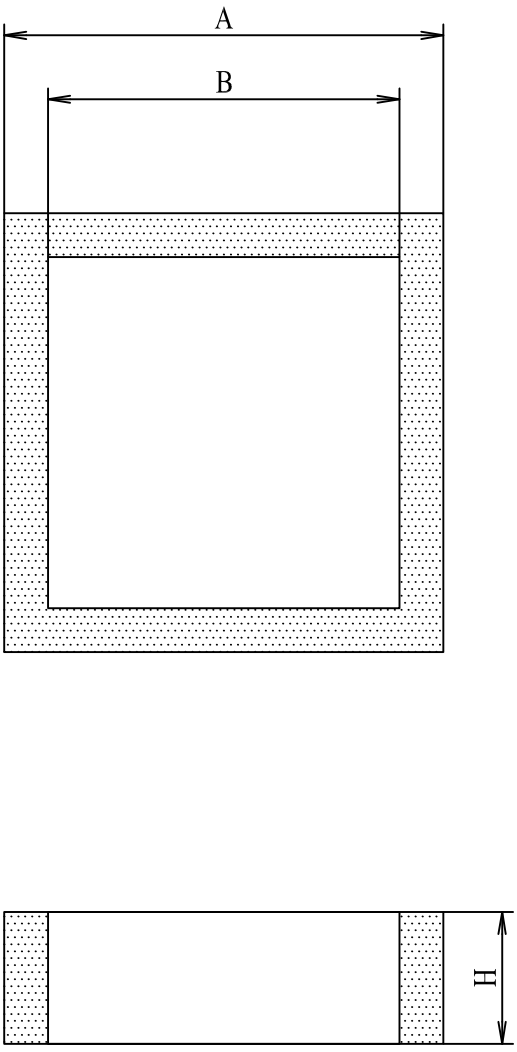

SPECIFICATIES

Type	H	A	B	Kg.
OVG 600	500	600x600	400x400	360
OVG 700	500	700x700	500x500	375
OVG 800	200/300/400/600	800x800	600x600	490
OVG 1000	200/300/500/600/750/900	1000x1000	800x800	450/900
OVG 1200	200/500/750/1050	1200x1200	1000x1000	550/1100
OVG 1400	1000/1550	1400x1400	1200x1200	1350/1950
OVG 1700	500/1000/1500	1700x1700	1500x1500	1850/2700

Andere hoogtematen op aanvraag mogelijk.

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden

ESEP **Milieutechniek B.V.** | NL: postbus 10069 6000 GB Weert T: +31 495 543 430 F: +31 495 532 135 info@esep.nl
| BE: T: +32 11 2416 49 F: +32 11 2426 30 www.esep.nl