OPZETRING

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP betonnen geprefabriceerde "**opzetring**", **serie OZ** geschikt voor betonnen putten. Verkrijgbaar in de hoogten **100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950 en 1000 mm**.

TOEPASSING

Opzetstukken worden veelal toegepast om de aansluitdiepte van olieafscheiders, vetafscheiders, pompputten en bufferputten te vergroten.

KWALITEIT

- Beton kwaliteit conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005, minimaal C35/45 milieuklasse XA3

TEKENING

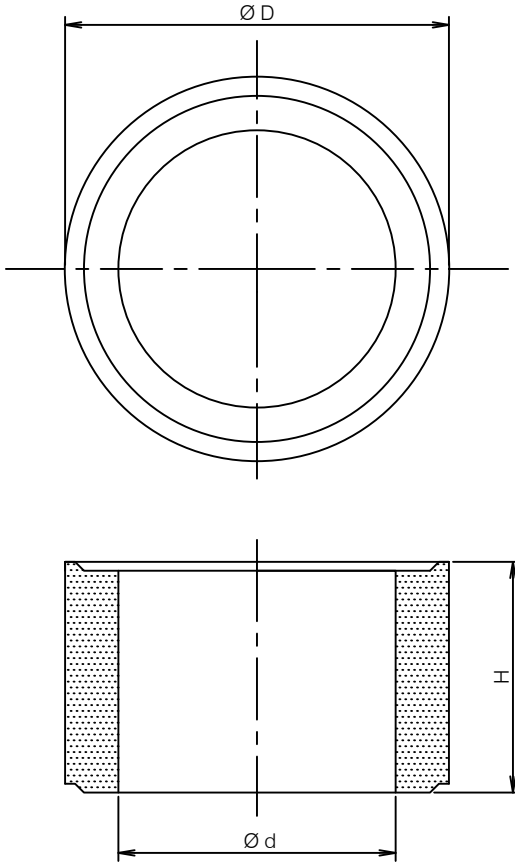

Voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit NL BSB-BRL 5070-K20797

SPECIFICATIES

Type	H	Ø D	Ø d	Kg.
OZ 800-100	100	1000	800	70
OZ 800-150	150	1000	800	105
OZ 800-200	200	1000	800	140
OZ 800-250	250	1000	800	176
OZ 800-300	300	1000	800	211
OZ 800-350	350	1000	800	247
OZ 800-400	400	1000	800	282
OZ 800-450	450	1000	800	318
OZ 800-500	500	1000	800	354
OZ 800-550	550	1000	800	388
OZ 800-600	600	1000	800	422
OZ 800-650	650	1000	800	457
OZ 800-700	700	1000	800	492
OZ 800-750	750	1000	800	527
OZ 800-800	800	1000	800	562
OZ 800-850	850	1000	800	596
OZ 800-900	900	1000	800	631
OZ 800-950	950	1000	800	666
OZ 800-1000	1000	1000	800	700

Opzetstukken dienen vloeistofdicht afgewerkt te worden, zie plaatsingsinstructies voor specificaties.

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden

ESEP **Milieutechniek B.V.** | NL: postbus 10069 6000 GB Weert T: +31 495 543 430 F: +31 495 532 135 info@esep.nl
| BE: T: +32 11 2416 49 F: +32 11 2426 30 www.esep.nl