VUILWATERPOMPEN FEKA FXV 20

Voor het opvoeren van water naar hoger gelegen afvoerstelsels

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP dompelpomp, **serie FEKA FXV 20**, met vortexwaaier, 50 mm vrije doorgang en antiblokkeersysteem. Geschikt voor het verpompen van rioolwater en afvalwater (zonder de aanwezigheid van lange vezels, regenwater en grondwater). Hoogbestendig gietijzeren pomp, motorhuis, aanzuigdeksel en waaier. Rotoras, handgreep, en schroeven van roestvrij staal AISI 304. Kabelklem van brons met beveiligingshoes. Mechanische dichting van grafiet/keramiek. Temperatuurbereik van de vloeistof van 0º C tot 60º C.

TOEPASSING

Geschikt voor het verpompen van rioolwater en afvalwater in het algemeen (niet agressief), die vaste delen bevatten met een maximum afmeting van 50 mm.

- Maximale vloeistoftemperatuur van +40°C (+60°C voor een korte periode)
- ATEX-versie beschikbaar voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen

KWALITEIT

- Hoogbestendig gietijzeren pomp, motorhuis, aanzuigdeksel en waaier
- Rotoras, handgreep, en schroeven van roestvrij staal AISI 304
- Kabelklem van brons met beveiligingshoes
- Mechanische dichting van grafiet/keramiek
- Temperatuurbereik van de vloeistof van 0º C tot 60º C
- Gecertificeerd conform EN 12050-1

TEKENING

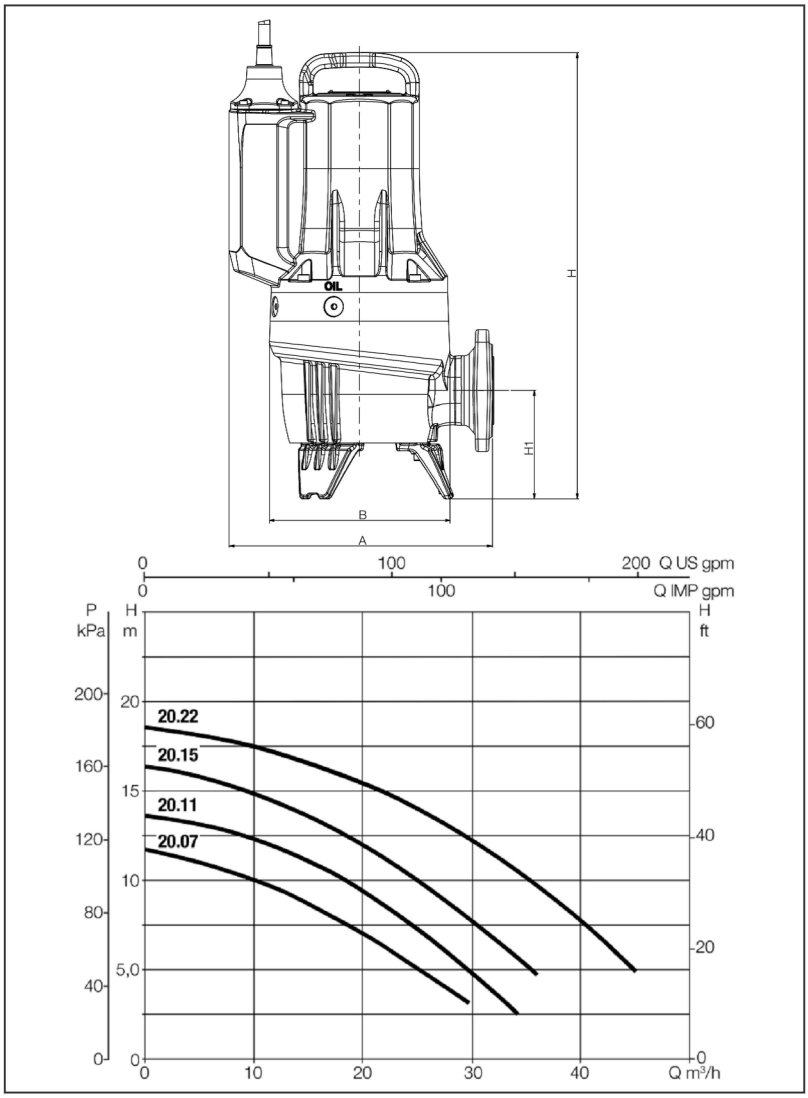

SPECIFICATIES

Type	A	B	H	P	In A	Is A	N	V	Kg.
FEKA FXV 20.07 MNA	307	211	464	0,9	6,4	29	2870	1×230V	35
FEKA FXV 20.07 TNA	307	211	464	0,9	2,4	22	2870	3×400V	35
FEKA FXV 20.11 MNA	307	211	464	1,2	8,0	29	2870	1×230V	35
FEKA FXV 20.11 TNA	307	211	464	1,2	2,9	19	2870	3×400V	35
FEKA FXV 20.15 MNA	307	211	474	1,7	10,5	36	2870	1×230V	39
FEKA FXV 20.15 TNA	307	211	474	1,7	4,0	25	2870	3×400V	39
FEKA FXV 20.22 TNA	307	211	492	2,2	5,0	35	2870	3×400V	40

P = Nominaal vermogen (kW)
In A = Nominaal ampèrage (Ampère)
Is A = Start ampèrage (Ampère) piek
N = Omwentelingen/minuut

LET OP! De aansluitwaardes zijn per pomp. De E-installatie dient ontworpen te worden rekening houdend met bovenstaande waarden.

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden

ESEP **Milieutechniek B.V.** | NL: postbus 10069 6000 GB Weert T: +31 495 543 430 F: +31 495 532 135 info@esep.nl
| BE: T: +32 11 2416 49 F: +32 11 2426 30 www.esep.nl