VUILWATERPOMPEN FKC 100

Voor het opvoeren van water naar hoger gelegen afvoerstelsels

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP dompelpomp, **serie FKC 100**, met kanaalwaaier. Geschikt voor het verpompen van rioolwater, grondwater, regenwater, licht en zwaar vervuild afvalwater of water uit rivieren en vijvers die vaste delen met een maximale afmeting tot 100 mm bevatten . Hoogbestendig gietijzeren pomp, motorhuis, aanzuigdeksel en waaier. Rotoras, handgreep, en schroeven van roestvrij staal AISI 304. Kabelklem met beveiligingshoes. Mechanische dichting van grafiet/keramiek. Temperatuurbereik van de vloeistof van 0º C tot 40º C.

TOEPASSING

Geschikt voor het verpompen van rioolwater en afvalwater in het algemeen (niet agressief), die vaste delen bevatten met een maximum afmeting van 100 mm.

- Maximale vloeistoftemperatuur van +40ºC
- ATEX-versie beschikbaar voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen

KWALITEIT

- Hoogbestendig gietijzeren pomp, motorhuis, aanzuigdeksel en waaier
- Rotoras, handgreep, en schroeven van roestvrij staal AISI 304
- Kabelklem met beveiligingshoes
- Mechanische dichting van grafiet/keramiek
- Temperatuurbereik van de vloeistof van 0º C tot 40º C
- Gecertificeerd conform EN 12050-1

TEKENING

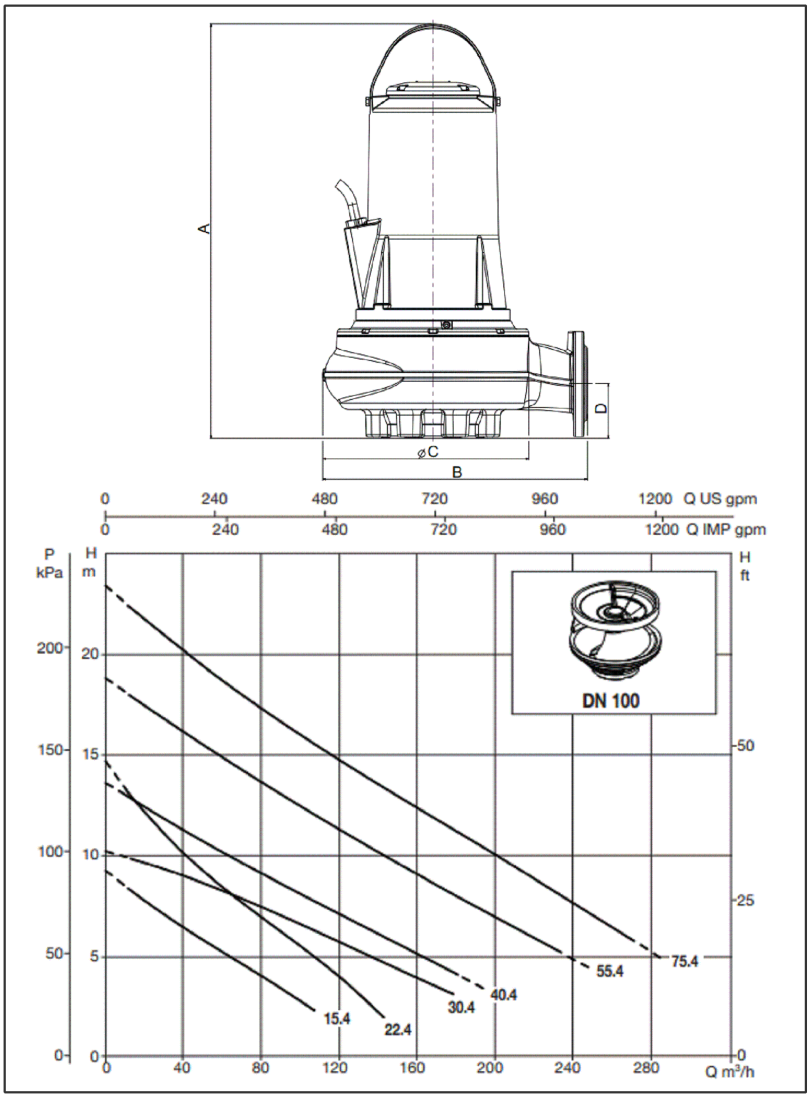

SPECIFICATIES

Type	B	C	A	P	In A	Is A	N	V	Kg.
FKC 100 15.4 T5	435	355	677	1,5	3,9	11,4	1450	3x400 V~	106
FKC 100 22.4 T5	435	355	677	2,2	4,7	11,4	1450	3x400 V~	106
FKC 100 30.4 T5	544	430	758	3,0	7,7	24,7	1450	3x400 V~	165
FKC 100 40.4 T5	544	430	758	4,0	8,6	20,0	1450	3x400 V~	164
FKC 100 55.4 T5	540	445	870	5,5	11,4	50,3	1450	3x400 V~	217
FKC 100 75.4 T5	540	445	870	7,5	14,6	44,5	1450	3x400 V~	218,6

P = Nominaal vermogen (kW).
In A = Nominaal ampèrage (Ampère)
Is A = Start ampèrage (Ampère) piek
N = Omwentelingen/minuut

LET OP! De aansluitwaardes zijn per pomp. De E-installatie dient ontworpen te worden rekening houdend met bovenstaande waarden.
afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden

***ESEP* Milieutechniek B.V.** | NL: postbus 10069 6000 GB Weert T: +31 495 543 430 F: +31 495 532 135 info@esep.nl
| BE: T: +32 11 2416 49 F: +32 11 2426 30 www.esep.nl