VUILWATERPOMPEN FKC 150

Voor het opvoeren van water naar hoger gelegen afvoerstelsels

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP dompelpomp, **serie FKC 150**, met kanaalwaaier. Geschikt voor het verpompen van rioolwater, grondwater, regenwater, licht en zwaar vervuild afvalwater of water uit rivieren en vijvers die vaste delen met een maximale afmeting tot 100 mm bevatten . Hoogbestendig gietijzeren pomp, motorhuis, aanzuigdeksel en waaier. Rotoras, handgreep, en schroeven van roestvrij staal AISI 304. Kabelklem met beveiligingshoes. Mechanische dichting van grafiet/keramiek. Temperatuurbereik van de vloeistof van 0º C tot 40º C.

TOEPASSING

Geschikt voor het verpompen van rioolwater en afvalwater in het algemeen (niet agressief), die vaste delen bevatten met een maximum afmeting van 100 mm.

- Maximale vloeistoftemperatuur van +40°C
- ATEX-versie beschikbaar voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen

KWALITEIT

- Hoogbestendig gietijzeren pomp, motorhuis, aanzuigdeksel en waaier
- Rotoras, handgreep, en schroeven van roestvrij staal AISI 304
- Kabelklem met beveiligingshoes
- Mechanische dichting van grafiet/keramiek
- Temperatuurbereik van de vloeistof van 0º C tot 40º C
- Gecertificeerd conform EN 12050-1

TEKENING

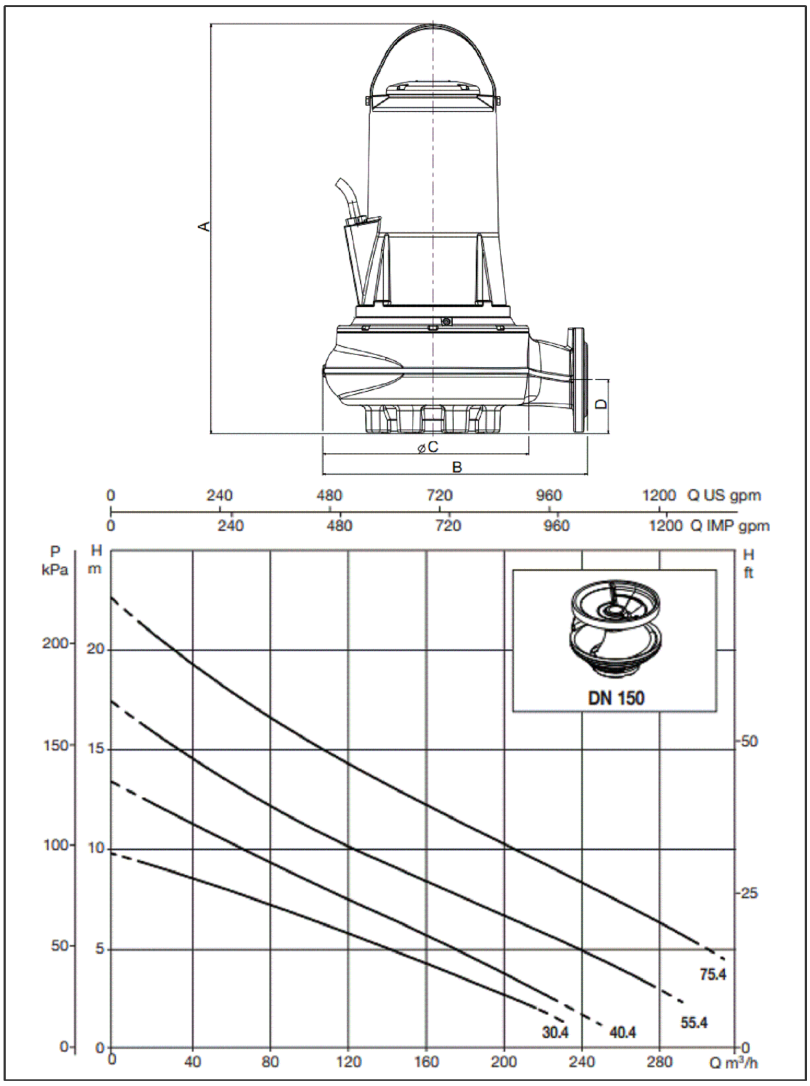

SPECIFICATIES

Type	B	C	A	P	In A	Is A	N	V	Kg.
FKC 150 30.4 T5	544	435	775	3,0	7,8	20,0	1450	3x400 V~	181
FKC 150 40.4 T5	544	435	775	4,0	8,7	20,0	1450	3x400 V~	181
FKC 150 55.4 T5	540	460	870	5,5	11,3	50,3	1450	3x400 V~	235
FKC 150 75.4 T5	540	460	870	7,5	14,7	44,5	1450	3x400 V~	235

P = Nominaal vermogen (kW).
In A = Nominaal ampèrage (Ampère)
Is A = Start ampèrage (Ampère) piek
N = Omwentelingen/minuut

LET OP! De aansluitwaardes zijn per pomp. De E-installatie dient ontworpen te worden rekening houdend met bovenstaande waarden.
afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden

***ESEP* Milieutechniek B.V.** | NL: postbus 15069 6000 GB Weert T: +31 495 543 430 F: +31 495 532 135 info@esep.nl
| BE: T: +32 11 2416 49 F: +32 11 2426 30 www.esep.nl