VUILWATERPOMPEN FKC 80

Voor het opvoeren van water naar hoger gelegen afvoerstelsels

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP dompelpomp, **serie FKC 80**, met kanaalwaaier. Geschikt voor het verpompen van rioolwater, grondwater, regenwater, licht en zwaar vervuild afvalwater of water uit rivieren en vijvers die vaste delen met een maximale afmeting tot 80 mm bevatten . Hoogbestendig gietijzeren pomp, motorhuis, aanzuigdeksel en waaier. Rotoras, handgreep, en schroeven van roestvrij staal AISI 304. Kabelklem met beveiligingshoes. Mechanische dichting van grafiet/keramiek. Temperatuurbereik van de vloeistof van 0º C tot 40º C.

TOEPASSING

Geschikt voor het verpompen van rioolwater en afvalwater in het algemeen (niet agressief), die vaste delen bevatten met een maximum afmeting van 80 mm.

- Maximale vloeistoftemperatuur van +40ºC
- ATEX-versie beschikbaar voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen

KWALITEIT

- Hoogbestendig gietijzeren pomp, motorhuis, aanzuigdeksel en waaier
- Rotoras, handgreep, en schroeven van roestvrij staal AISI 304
- Kabelklem met beveiligingshoes
- Mechanische dichting van grafiet/keramiek
- Temperatuurbereik van de vloeistof van 0º C tot 40º C
- Gecertificeerd conform EN 12050-1

TEKENING

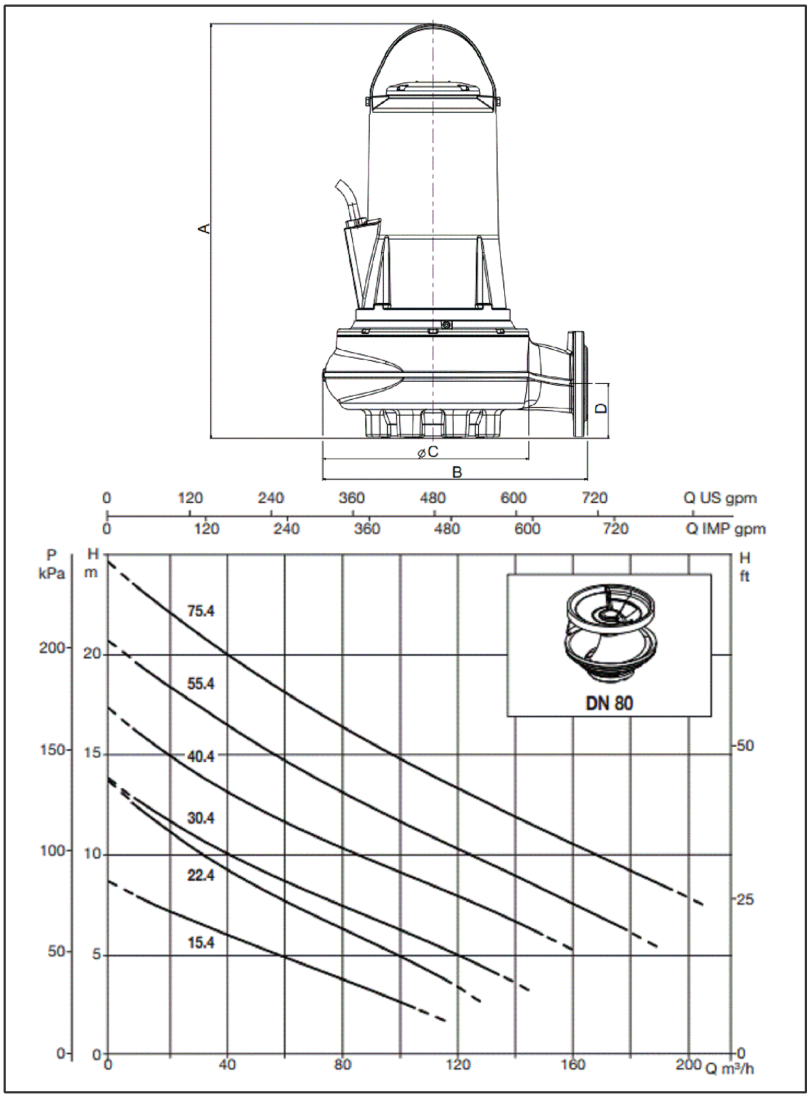

SPECIFICATIES

Type	B	C	A	P	In A	Is A	N	V	Kg.
FKC 80 15.4 T5	435	355	665	1,5	3,5	11,4	1450	3x400 V~	115
FKC 80 22.4 T5	435	355	665	2,2	4,7	11,4	1450	3x400 V~	115
FKC 80 30.4 T5	380	380	750	3,0	7,6	24,7	1450	3x400 V~	177
FKC 80 40.4 T5	380	380	750	4,0	8,9	20,0	1450	3x400 V~	177
FKC 80 55.4 T5	407	407	860	5,5	8,6	50,3	1450	3x400 V~	231
FKC 80 75.4 T5	407	407	860	7,5	14,1	44,5	1450	3x400 V~	231

P = Nominaal vermogen (kW).
In A = Nominaal ampèrage (Ampère)
Is A = Start ampèrage (Ampère) piek
N = Omwentelingen/minuut

LET OP! De aansluitwaardes zijn per pomp. De E-installatie dient ontworpen te worden rekening houdend met bovenstaande waarden.

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden

***ESEP* Milieutechniek B.V.** | NL: postbus 10069 6000 GB Weert T: +31 495 543 430 F: +31 495 532 135 info@esep.nl
| BE: T: +32 11 2416 49 F: +32 11 2426 30 www.esep.nl