VUILWATERPOMPEN FKV 65

Voor het opvoeren van water naar hoger gelegen afvoerstelsels

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP dompelpomp, **serie FKV 65**, met teruggetrokken vortexwaaier. Geschikt voor het verpompen van rioolwater, grondwater, regenwater, licht en zwaar vervuild afvalwater of water uit rivieren en vijvers. De vervuiling mag een maximale afmeting tot 65 mm bevatten. Hoogbestendig gietijzeren pomp, motorhuis, aanzuigdeksel en waaier. Rotoras, handgreep, en schroeven van roestvrij staal AISI 304. Kabelklem met beveiligingshoes. Mechanische dichting van grafiet/keramiek. Temperatuurbereik van de vloeistof van 0º C tot 40º C.

TOEPASSING

Geschikt voor het verpompen van rioolwater en afvalwater in het algemeen (niet agressief), die vaste delen met een maximum afmeting tot 65 mm bevatten.

- Maximale vloeistoftemperatuur van +40°C
- ATEX-versie beschikbaar voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen

KWALITEIT

- Hoogbestendig gietijzeren pomp, motorhuis, aanzuigdeksel en waaier
- Rotoras, handgreep, en schroeven van roestvrij staal AISI 304
- Kabelklem met beveiligingshoes
- Mechanische dichting van grafiet/keramiek
- Temperatuurbereik van de vloeistof van 0º C tot 40º C
- Gecertificeerd conform EN 12050-1

TEKENING

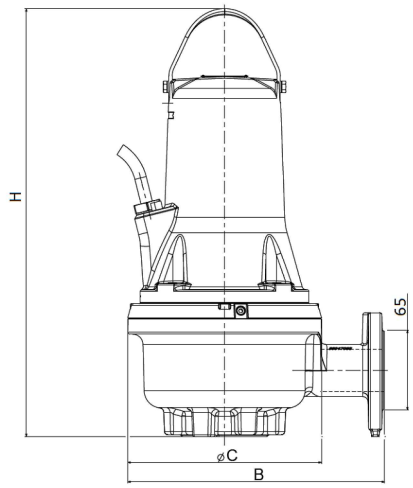

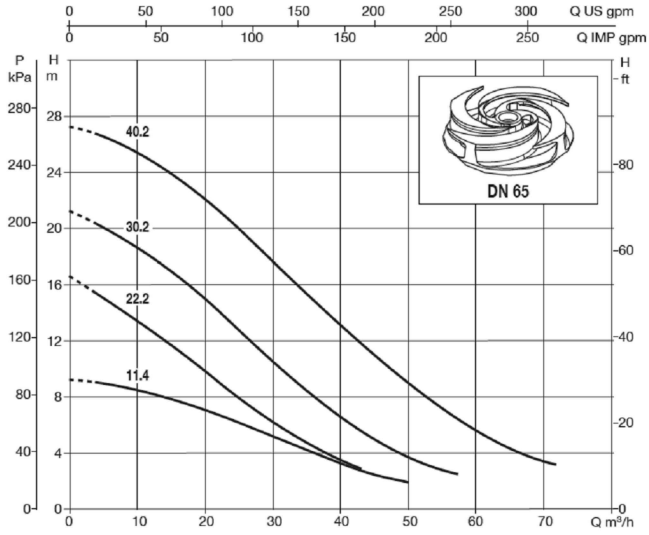

SPECIFICATIES

Type	B	C	H	P	In A	Is A	N	V	Kg.
FKV 65 11.4 T5	396	300	662	1,1	3,3	9,9	1450	3x400 V~	94
FKV 65 22.2 T5	396	300	662	2,2	4,8	19,1	2900	3x400 V~	94
FKV 65 30.2 T5	396	300	662	3,0	5,7	19,1	2900	3x400 V~	94
FKV 65 40.2 T5	456	360	720	4,0	7,5	27	2900	3x400 V~	143

P = Nominaal vermogen (kW)
In A = Nominaal ampèrage (Ampère)
Is A = Start Ampèrage (Ampère) piek
N = Omwentelingen/minuut

LET OP! De aansluitwaardes zijn per pomp. De E-installatie dient ontworpen te worden rekening houdend met bovenstaande waarden.
afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden 07-2024-10-FKV 65

***ESEP* Milieutechniek B.V.** | NL: postbus 10069 6000 GB Weert T: +31 495 543 430 F: +31 495 532 135 info@esep.nl
| BE: T: +32 11 2416 49 F: +32 11 2426 30 www.esep.nl