

POMPPUT (exclusief pompinstallatie) serie PEV 1000

Voor het opvoeren van water naar hoger gelegen afvoerstelsels

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP geprefabriceerde HDPE "pompput met vlakke bodem", serie **PEV 1000**. Inlaat voorzien van HDPE spie \varnothing 125, ontluchting \varnothing 110, electradoorvoer \varnothing 50 en persleiding \varnothing 63. Mangatafdekking gekneveld thermisch verzinkte deksel klasse A of gietijzeren deksel op betonvoet. Ook leverbaar met betonnen drukplaat en met gietijzer-beton combinatie. Pompput wordt op maat gemaakt conform klantspecificatie.


TOEPASSING

Pompinstallaties worden daar toegepast waar (vervuild)water niet onder vrij verval weg kan stromen en naar hoger gelegen afvoerstelsels opgebracht dient te worden.

KWALITEIT

- Mangatafdekking gietijzeren deksel op betonvoet volgens NEN-EN 124 klasse B 125 kN
- Ook leverbaar met betonnen drukplaat en met gietijzer-beton combinatie klasse D 400 kN wioldruk
- Pompinstallatie mogelijk inclusief montage van het leidingwerk en pomp(en)
- Hoogte pompput en aansluitingen variabel
- Anti-opdrijfvoorziening optioneel

TEKENING

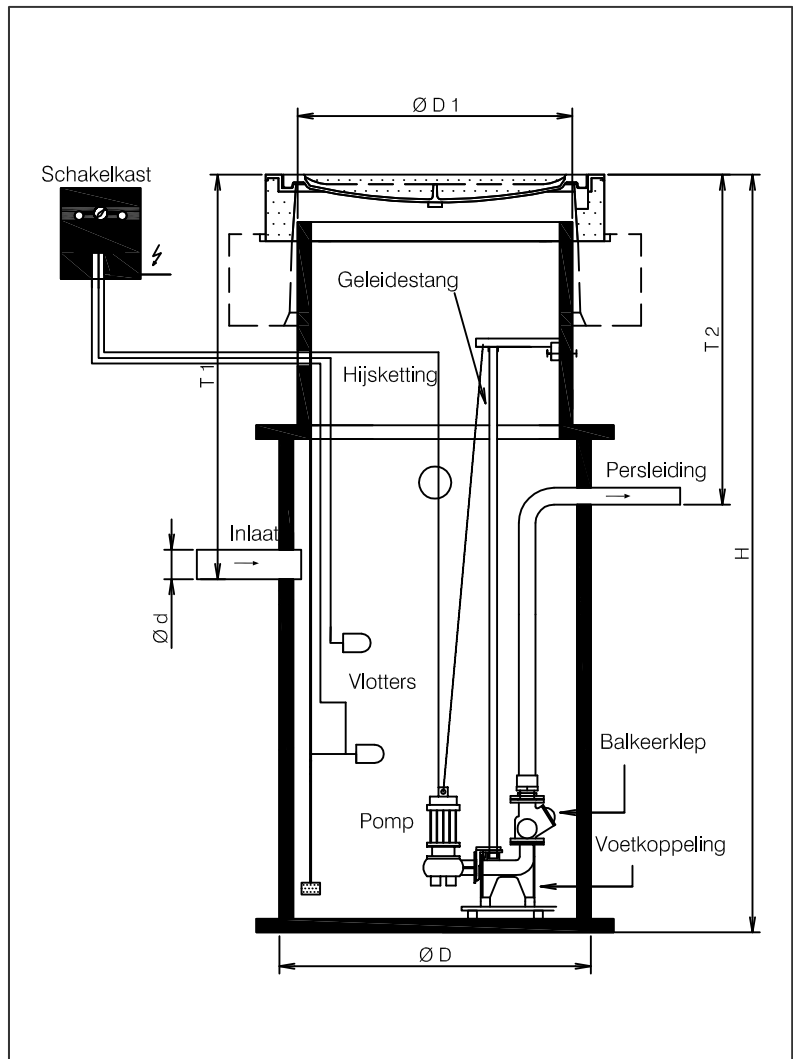

SPECIFICATIES

Type	I*	Ø D	Ø D 1	Ø d	H	T 1	T 2	kg.
PEV 1060	300	630	630	125	1500	variabel	variabel	35
PEV 1080	500	800	630	125	1500	variabel	variabel	50
PEV 1100	800	1000	630	125	1500	variabel	variabel	70

I* = Inhoud pompput (liters).

Pompinstallatie kan compleet voorgemonteerd aangeleverd worden.
Andere aansluitdiameters op aanvraag

** N.B. bij intensief zwaar verkeer dienen extra voorzieningen te worden getroffen. Zie bijgeleverde plaatsingsinstructies.