VUILWATERPOMPEN FEKA FXC 25

Voor het opvoeren van water naar hoger gelegen afvoerstelsels

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP dompelpomp, **serie FEKA FXC 25**, met kanaalwaaier, 50 mm vrije doorgang en antiblokkeersysteem. Geschikt voor het verpompen van afvalwater zonder de aanwezigheid van lange vezels, regenwater en grondwater. Hoogbestendig gietijzeren pomp, motorhuis, aanzuigdeksel en waaier. Rotoras, handgreep, en schroeven van roestvrij staal AISI 304. Kabelklem van brons met beveiligingshoes. Mechanische dichting van grafiet/keramiek. Temperatuurbereik van de vloeistof van 0º C tot 60º C.

TOEPASSING

Geschikt voor het verpompen van regenwater, grondwater en licht vervuild water zonder lange vezels.

- Maximale vloeistoftemperatuur van +40°C (+60°C voor een korte periode)
- ATEX-versie beschikbaar voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen

KWALITEIT

- Hoogbestendig gietijzeren pomp, motorhuis, aanzuigdeksel en waaier
- Rotoras, handgreep, en schroeven van roestvrij staal AISI 304
- Kabelklem van brons met beveiligingshoes
- Mechanische dichting van grafiet/keramiek
- Temperatuurbereik van de vloeistof van 0º C tot 60º C
- Gecertificeerd conform EN 12050-1

TEKENING

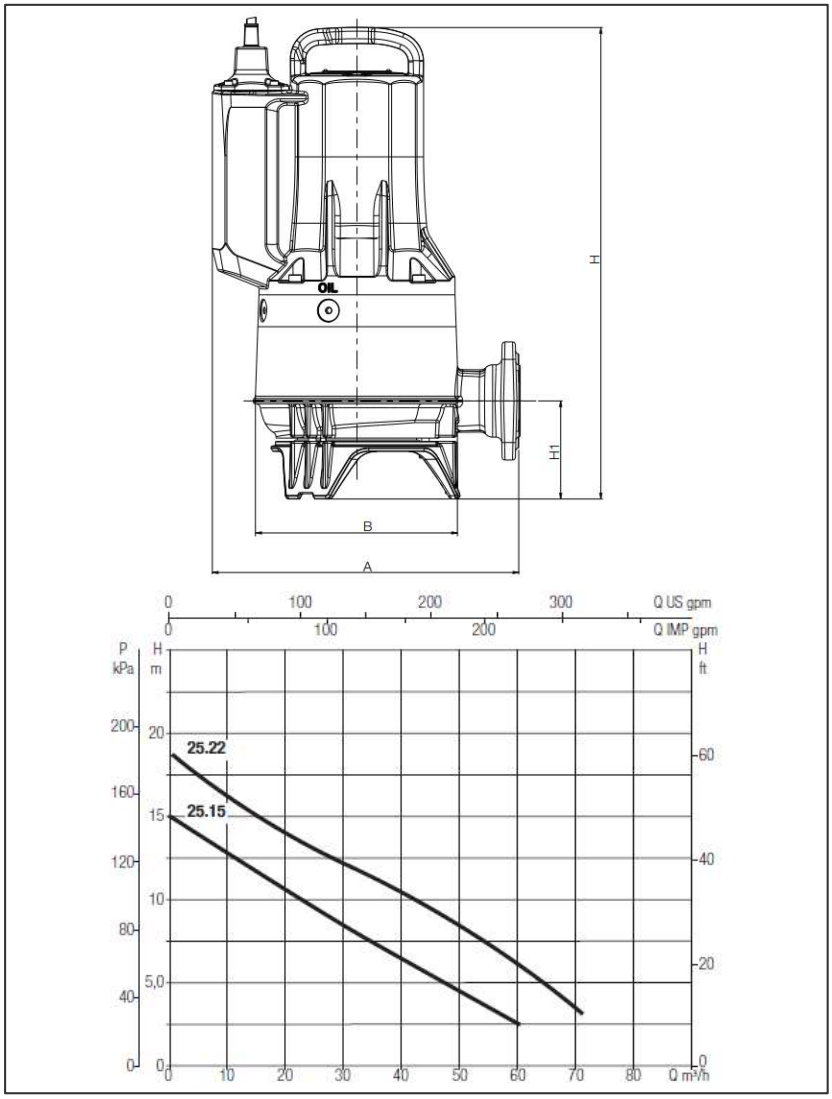

SPECIFICATIES

Type	B	C	H	P	In A	Is A	N	V	Kg.
FEKA FXC 25.15 MNA	322	218	478	1,6	9,3	36	2870	1×230V	43
FEKA FXC 25.15 TNA	322	218	478	1,6	3,6	25	2870	3×400V	43
FEKA FXC 25.22 TNA	322	218	496	2,3	5,0	35	2870	3×400V	44

P = Nominaal vermogen (kW).
In A = Nominaal ampèrage (Ampère)
Is A = Start ampèrage (Ampère) piek
N = Omwentelingen/minuut

LET OP! De aansluitwaardes zijn per pomp. De E-installatie dient ontworpen te worden rekening houdend met bovenstaande waarden.

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden

ESEP **Milieutechniek B.V.** | NL: Celsiusstraat 20 6003 DG Weert T: +31 495 543 430 info@esep.nl
| BE: T: +32 11 2416 49 www.esep.nl