VUILWATERPOMPEN FEKA 1100

Voor het opvoeren van water naar hoger gelegen afvoerstelsels

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP dompelpomp **serie FEKA 1100** met vortexwaaier uit precisiegegoten staal. Geschikt voor het verpompen van rioolwater en afvalwater in het algemeen (niet agressief), die vaste delen met een maximum afmeting tot 50 mm bevatten. Pomphuis, dichtingsplaat, motorbehuizing, pompmantel, de beschermkap, het uiteinde van de motoras, de schroeven en de handgreep uit roestvrij staal AISI 304. Dubbele dichting, met tussenliggende oliekamer, bestaande uit een mechanische dichting uit keramiek/aluminium aan de motorzijde en een siliciumcarbide/siliciumcarbide aan de zijde van de pomp. Temperatuurbereik van de vloeistof voor toepassingen in en om het huis van 0º C tot 35º C (EN 60335-2-41) en andere toepassingen van 0º C tot 50º C. 2" aansluiting voor de afvoer.

TOEPASSING

Geschikt voor het verpompen van rioolwater en afvalwater in het algemeen (niet agressief), die vaste delen met een maximum afmeting tot 50 mm bevatten.

KWALITEIT

- Pomphuis, dichtingsplaat, motorbehuizing, pompmantel, de beschermkap, het uiteinde van de motoras, de schroeven en de handgreep uit roestvrij staal AISI 304
- Dubbele dichting, met tussenliggende oliekamer, bestaande uit een mechanische dichting uit keramiek/aluminium aan de motorzijde en een siliciumcarbide/siliciumcarbide aan de zijde van de pomp
- Temperatuurbereik van de vloeistof voor toepassingen in en om het huis van 0º C tot 35º C (EN 60335-2-41)

TEKENING

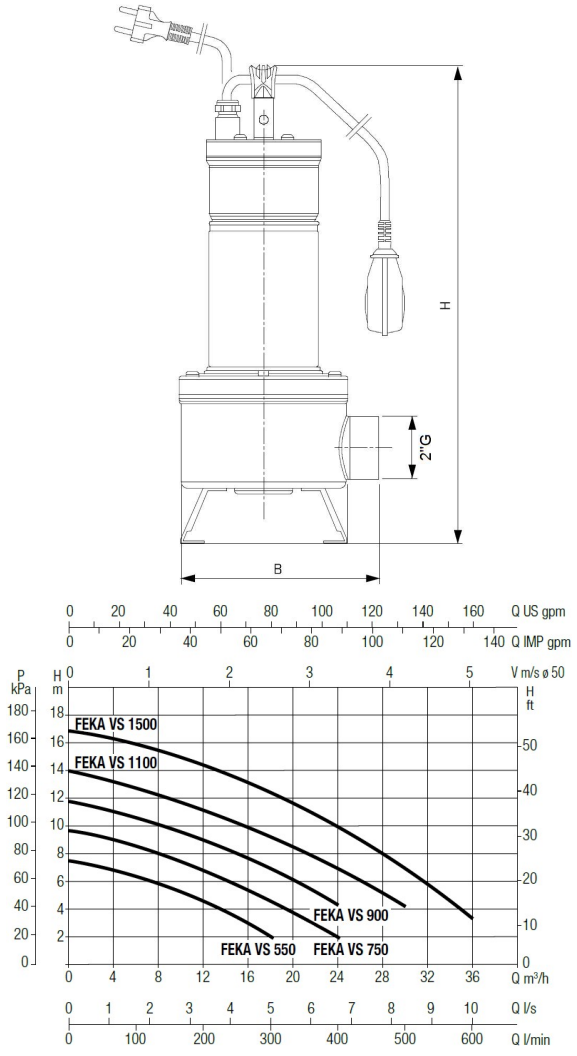

SPECIFICATIES

Type	B	H	P	In A	Is A	V	Kg.
FEKA 1100 M-A	203	515	1,1	7,3	34,3	1 x 220-240 V~	15,6
FEKA 1100 M-NA	203	515	1,1	7,3	34,3	1 x 220-240 V~	15,6
FEKA 1100 T-NA	203	515	1,1	2,9	19,4	3 x 400 V~	15,6

P = Nominaal vermogen (kW).
In A = Nominaal ampèrage (Ampère)
Is A = Start ampèrage (Ampère) piek

De M-A versie wordt standaard voorzien van vlotter voor automatische werking.

LET OP! De aansluitwaardes zijn per pomp. De E-installatie dient ontworpen te worden rekening houdend met bovenstaande waarden.

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden

ESEP **Milieutechniek B.V.** | NL: Celsiusstraat 20 6003 DG Weert T: +31 495 543 430 info@esep.nl
| BE: T: +32 11 2416 49 www.esep.nl