

SLIBVANGGOOT


PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP gewapend betonnen geprefabriceerde "slibvanggoot" **serie OSP 2000**, inhoud 4000 of 7000 liter. Standaard niet voorzien van afvoermogelijkheid, is leverbaar met instortmof, diameter en plaats zijn variabel.

TOEPASSING

Slibvanggoten worden veel toegepast bij wasplaatsen waar voertuigen worden gewassen waar veel slib bij vrijkomt, b.v. bij loonbedrijven.

TEKENING

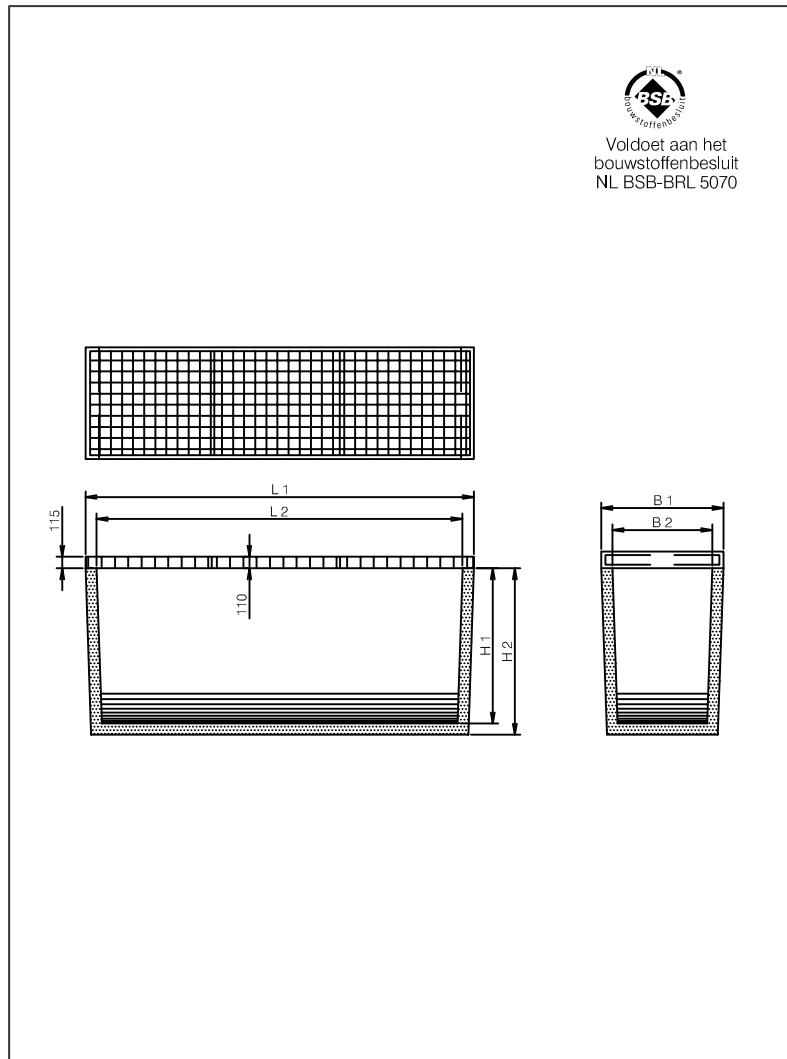

KWALITEIT

- Voldoet aan het bouwstoffenbesluit
- Betonkwaliteit conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005, minimaal C35/45 milieuklasse XC2

Optie:

- Rooster afdekking met maximale belasting 2500, 5000 of 7500 kg

SPECIFICATIES

Type	O*	L 1	L 2	B 1	B 2	H 1	H 2	Kg.
OSP 2040	4000	3500	3300	1100	900	1400	1500	3985
OSP 2070	7000	5900	5500	1450	1050	1400	1500	7635

O* = Inhoud slibvanggoot.

Op aanvraag leverbaar met gegalvaniseerde stalen hoekprofiel en roosterafdekking. Deze zijn standaard verkrijgbaar in een maximale belasting tot 2500, 5000 of 7500 kg. Hogere belasting op aanvraag.