INTEGRAAL OLIEAFSCHEIDERS HDPE (ondergronds)

Voor lichte minerale vloeistoffen

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP HDPE "**integraal olieafscheider**" voor lichte minerale vloeistoffen, met geïntegreerd slibvanggedeelte, **serie PE.MI 6000 HV/E** (geschikt voor plaatsing in de grond). Capaciteit **3, 6 en 10 l/s**. Met stankafsluiter aan de inlaatzijde en automatische vlotterafsluiter aan de uitlaatzijde. Hoogte schacht bij montage zelf in te korten. Mangat afdekking gietijzer-beton combinatie.

TOEPASSING

Olieafscheiders en slibvangputten worden o.a. veelvuldig toegepast waar lichte minerale vloeistoffen vrij kunnen komen:

- automobielbedrijven
- motorenrevisie werkplaatsen
- tankstations
- voertuigwasplaatsen
- parkeerterreinen
- opslagterreinen
- milieuparken
- laad- en losplaatsen

KWALITEIT

- Capaciteit berekend en gedimensioneerd volgens NEN-EN 858, met HDPE stankafsluiter aan de inlaatzijde en HDPE automatische vlotterinstallatie aan de uitlaatzijde, keuringsrapportnr. PA-4950177-01
- Behuizing bestaat uit zeer duurzaam, staal versterkt HDPE
- Voorzien van CE-verklaring

Mangat afdekking:
- Gietijzer-beton combinatie volgens NEN-EN 124 klasse B 125 kN
- of betonplaat met gietijzer-beton combinatie klasse D 400 kN.

TEKENING

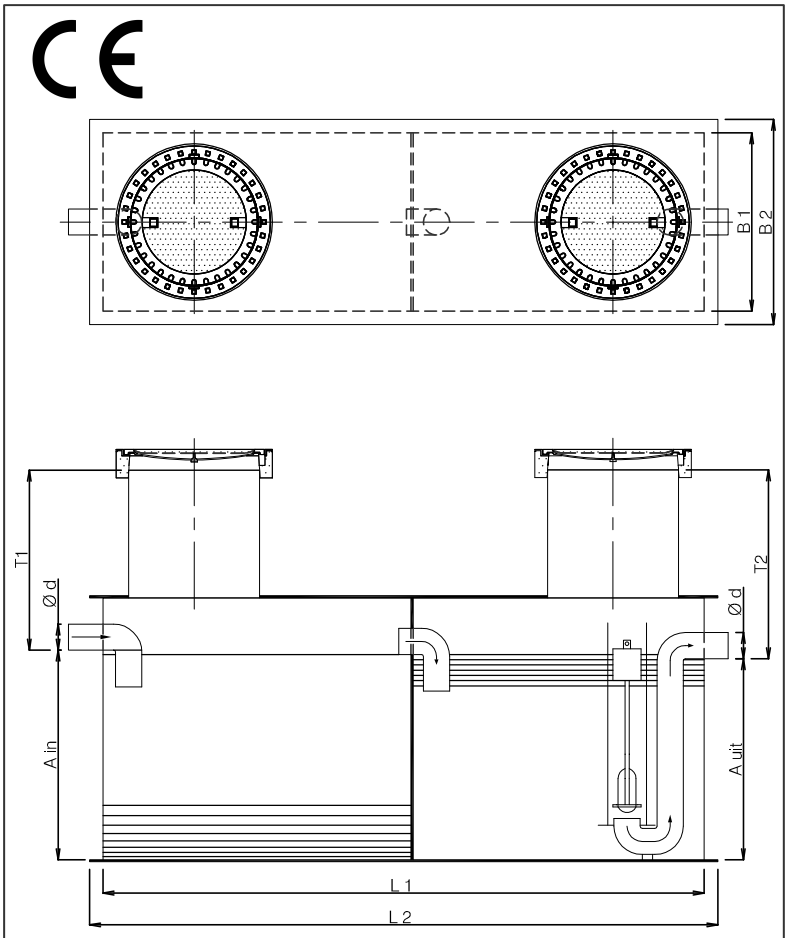

SPECIFICATIES

Type	l/s	I*	O*	L1	L2	B1	B2	Ø d	A in	A uit	T1	T2	Kg.
PE.MI 6003 HV/E	3	650	70	2150	2300	650	780	125	1000	960	155-755	225-825	350
PE.MI 6006 HV/E	6	1200	120	2870	3000	850	980	125	1000	960	205-805	275-875	500
PE.MI 6010 HV/E	10	2000	200	3870	4000	1070	1200	160	1000	960	235-835	305-905	850

I* = Inhoud slibvanggedeelte (liters).
O* = Opslag olie (liters).

Speciale afmetingen op aanvraag.

** N.B. Maximale gronddekking 500 mm, bij hoge grondwaterstand, intensief zwaar verkeer, of diepere plaatsing dienen extra voorzieningen te worden getroffen. Fabrieksgarantie op waterdichtheid tot het gebruikelijk watervoerend bereik. Zie bijgeleverde plaatsingsinstructies.

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden

ESEP **Milieutechniek B.V.** | NL: postbus 10069 6000 GB Weert T: +31 495 543 430 F: +31 495 532 135 info@esep.nl
| BE: T: +32 11 2416 49 F: +32 11 2426 30 www.esep.nl