SEPARAAT OLIEAFSCHEIDERS BPA

MET COALESCENTIE FILTER PAKKET RENDEMENT < 5 mg/l
Voor lichte minerale vloeistoffen

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP gewapend betonnen **"olieafscheider"** voor lichte minerale vloeistoffen, **serie BPA-KMC 8000, capaciteit 10 l/s**. Inwendig beschermt door oppervlaktebehandeling middels vloeistofdichte cement laag gevolgd door twee componenten epoxycoating resistent tegen minerale vloeistoffen. Voorzien van stankslot aan de toevoerzijde en automatisch werkende HDPE vlotterinstallatie aan de uitlaatzijde. Mangat afdekking gietijzer-beton combinatie. Voorzien van coalescentie filter pakket. Optioneel voorzien van ingestorte HDPE lining.

TOEPASSING

Olieafscheiders en slibvangputten worden o.a. veelvuldig toegepast waar lichte minerale vloeistoffen vrij kunnen komen:

- automobielbedrijven
- motorenrevisie werkplaatsen
- tankstations
- voertuigwasplaatsen
- parkeerterreinen
- opslagterreinen
- milieuparken
- laad- en losplaatsen

KWALITEIT

- Inwendige oppervlaktebehandeling middels vloeistofdichte cementlaag gevolgd door tweecomponenten epoxycoating
- Rendement en hydraulische werking getest volgens NEN-EN 858
- Automatisch werkende HDPE vlotterinstallatie aan de uitlaatzijde, LGA keuringsrapportnr. 4950177-14
- Geconstrueerd, berekend tegen opdrijven en statische belastingen conform NEN-EN 858 - BRL 5251
- Betonkwaliteit conform NEN-EN 206-1 en NEN-EN 8005, minimaal C35/45 milieuklasse XA3
- Voorzien van CE-verklaring

Mangat afdekking:
- gietijzer-beton combinatie volgens NEN-EN 124 klasse B 125 kN
- of klasse D 400 kN wieldruk

Optioneel:
- Inwendig bekleed met ingestorte HDPE lining, getest door KIWA-TNO tegen weerstand chemicaliën volgens NEN-EN 858 - BRL 5251

TEKENING

Voldoet aan het bouwstoffenbesluit
NL BSB-BRL 5070

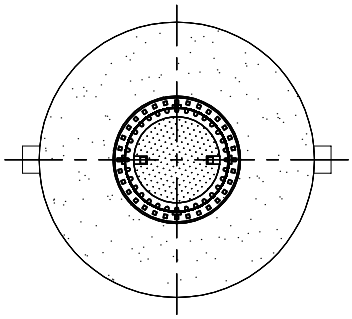

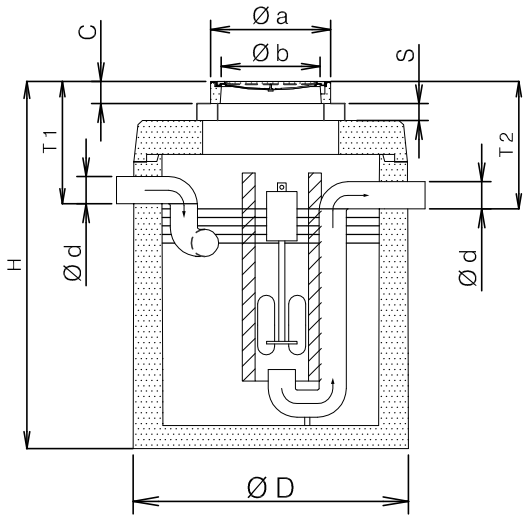

SPECIFICATIES

Type	l/s	O*	Ø D	Ø d	H	T 1	T 2	C	Ø a	Ø b	Kg.
BPA-KMC 8010	10	405	1620	160	2070	630	660	130	750	605	4100
Indien deksel klasse D 400 kN					+ 30	+ 30	+ 30	+ 30			

O* = Opslag olie (liters).
S = Stelruimte d.m.v. opzetringen. Verkrijgbaar in de hoogten 100, 200, 300 en 500 mm. Deze vloeistofdicht afwerken

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden

ESEP **Milieutechniek B.V.** | NL: postbus 10069 6000 GB Weert T: +31 495 543 430 F: +31 495 532 135 info@esep.nl
| BE: T: +32 11 2416 49 F: +32 11 2426 30 www.esep.nl