

CONTROLE/MONSTERNAMEPUT

Voor controle en monsternamen olie- en vetafscheider

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP betonnen "controle/monsternameput", serie **KK 20000** inclusief betonnen opzetstuk, hoogte respectievelijk 200, 300 of 500 mm. In/uitlaat diameter respectievelijk **Ø 110, Ø 125, Ø 160, Ø 200, Ø 250 mm** rubber manchet. Mangat afdekking gietijzeren deksel volgens NEN-EN 124 klasse B 125 kN of gietijzer-beton combinatie klasse D 400 kN wieldruk.

TOEPASSING

Controle/monsternameputten worden veelal verplicht gesteld te plaatsen achter een olie- of vetafscheider i.v.m. eventuele controle op het effluent. Tevens kunnen zij dienst doen als inspectiemogelijkheid in rioleringsystemen.


KWALITEIT

- Betonkwaliteit conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005, minimaal C35/45 milieuklasse XC2

Mangat afdekking

- Gietijzeren deksel volgens NEN-EN 124 klasse B 125 kN
- of gietijzer-beton combinatie klasse D 400 kN wieldruk

TEKENING

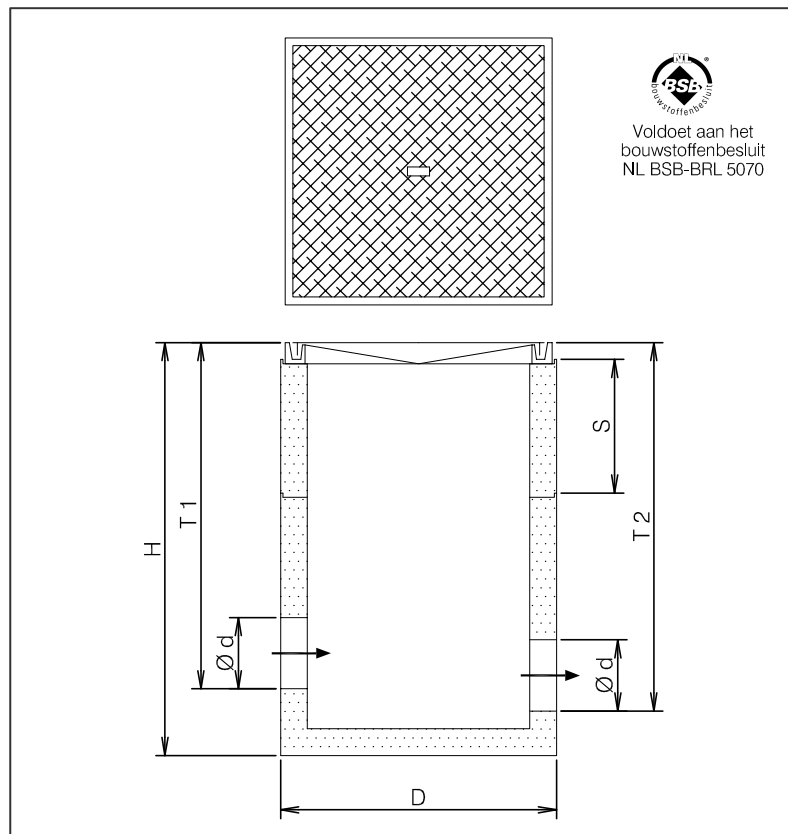

SPECIFICATIES

Type	D	Ø d	H	T 1	T 2	Kg.
KK 22110	620 X 620	110	840	640	690	240
KK 23110	620 X 620	110	940	740	790	270
KK 25110	620 X 620	110	1140	940	990	300
KK 22125	620 X 620	125	840	640	690	240
KK 23125	620 X 620	125	940	740	790	270
KK 25125	620 X 620	125	1140	940	990	300
KK 22160	620 X 620	160	840	640	690	240
KK 23160	620 X 620	160	940	740	790	270
KK 25160	620 X 620	160	1140	940	990	300
KK 22200	620 X 620	200	840	640	690	240
KK 23200	620 X 620	200	940	740	790	270
KK 25200	620 X 620	200	1140	940	990	300
KK 22250	620 X 620	250	840	640	690	240
KK 23250	620 X 620	250	940	740	790	270
KK 25250	620 X 620	250	1140	940	990	300
Indien deksel klasse D 400 kN			+ 70	+ 70	+ 70	

S = Stelruimte d.m.v. opzetstukken.
Verkrijgbaar in de hoogte 200, 300 en 500 mm. Deze vloeiëtdicht afwerken.

Grotere aansluit diameter en hogere belastingen op aanvraag.