

VUILWATERPOMPUNIT (t.b.v. plaatsing in de grond) serie AQUALIFT

Voor het opvoeren van water naar hoger gelegen afvoerstelsels

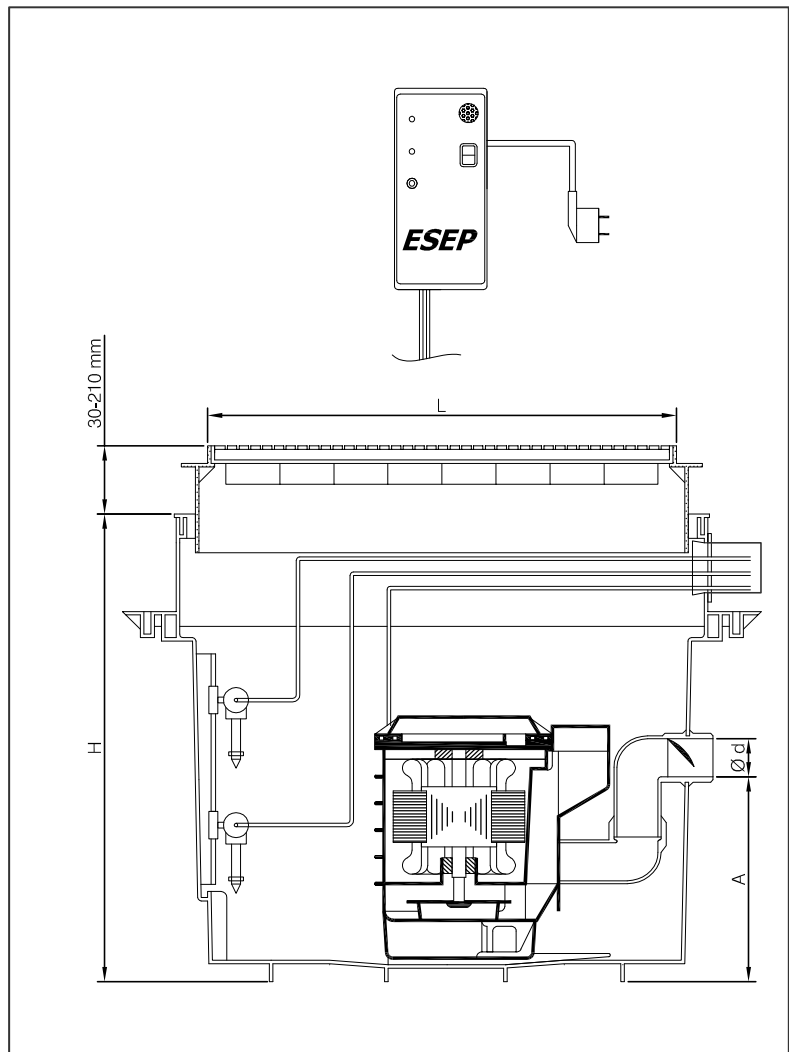
PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP "vuilwaterpompunit", serie Aqualift, ten behoeve van plaatsing in de grond. Niet geschikt voor fecaliën. Bestaande uit kunststof pompput, voorzien van een roosterdeksel met uitneembare pomp, sondeschakeling of vlotterschakeling (afhankelijk van type), akoestische alarmering hoogwater en geïntegreerde terugslagklep. Aansluiting persleiding \varnothing 40 mm. Optioneel toevoer \varnothing 110, \varnothing 75 of \varnothing 50 mm inclusief rubberring ten behoeve van buis \varnothing 110, \varnothing 75 of \varnothing 50 mm.

TOEPASSING

Er zijn diverse typen opvoerstations leverbaar wel of niet geschikt voor het verpompen van fecaliënhoudend afvalwater. Maatwerkoplossingen zijn ook mogelijk.

Aqualift automatisch pompstation voor het verpompen van licht vervuild afvalwater (geen fecaliën)

TEKENING**KWALITEIT**

- Niet geschikt voor fecaliën
- Niet geschikt voor verkeersbelasting

Voorzien van:

- roosterdeksel met uitneembare pomp
- sondeschakeling of vlotterschakeling (afhankelijk van type)
- akoestische alarmering hoogwater
- geïntegreerde terugslagklep
- telescopisch opzetstuk, in hoogte verstelbaar en kantelbaar

SPECIFICATIES

Type	Soort schakeling	A	L	Ø d	H	Kg.
Aqualift HV	Vlotter	238	400	40	432	19
Aqualift Tronic HV	Sonde	238	400	40	432	19
Aqualift DUO HV	Sonde	238	400	40	432	26

Dompelpomp	Voeding	Vermogen	Capaciteit		Toerental	Amperage
	V (50 Hz)	kW	debiet m ³ /h	tegendruk mwk	omw/min.	amp.
	230	0,5	0-9	max. 8	2800	2,12