

AUTOMATISCH OPVOERSTATION serie FEKAFOS 280

Voor het opvoeren van water naar hoger gelegen afvoerstelsels


PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP automatisch opvoerstation, serie FEKAFOS 280, geschikt voor verzamelen en verpompen van huishoudelijk en industrieel afvalwater naar hoger of ver weg gelegen riolering. Capaciteit kan oplopen tot 32 m³/h de opvoerhoogte kan oplopen tot 14 m, afhankelijk van het type pomp. Inhoud PE tank 280 liter. In het station wordt een pomp ingebouwd. Pomp kan in verschillende uitvoeringen geleverd worden. Geschikt voor vrije opstelling in een vorstvrije omgeving.

TOEPASSING

Bovengrondse pompinstallatie, geschikt voor verzamelen en verpompen van huishoudelijk en industrieel afvalwater naar hoger of ver weg gelegen riolering. Met droogopgestelde motor en met één-kanaalwaaier om stukken vuil probleemloos te verpompen.

TEKENING

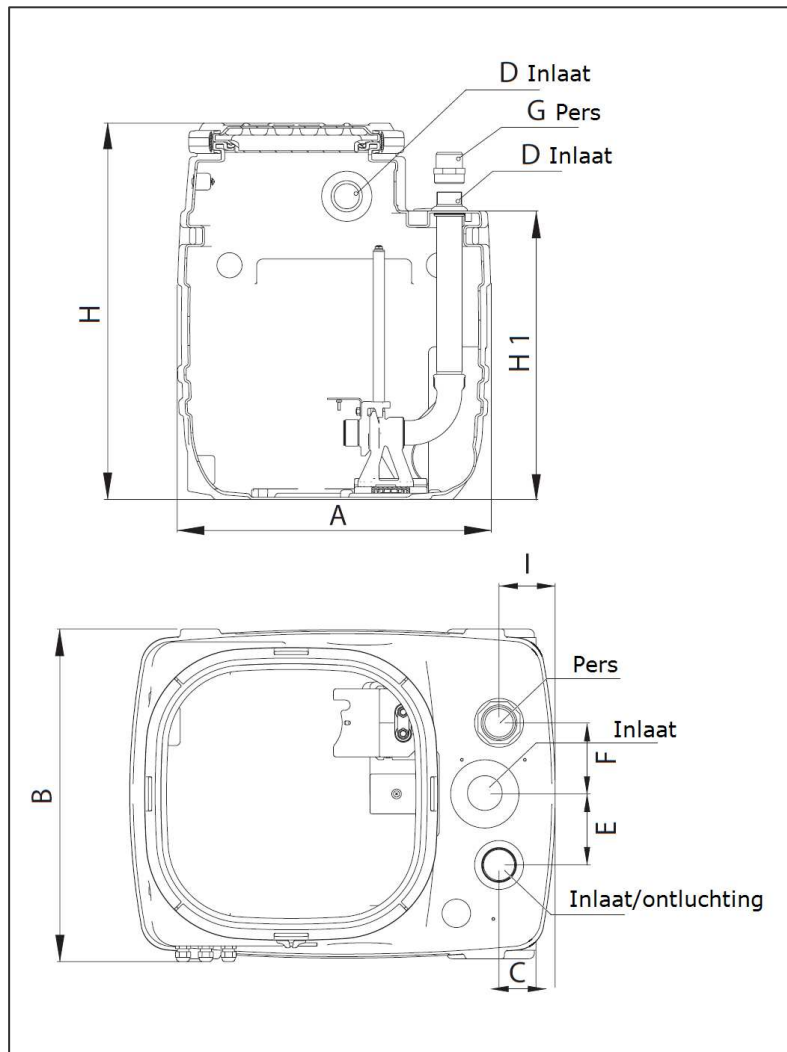

KWALITEIT

- Bovengrondse opstelling voorzien van gekneveld stankdichte deksels
- Materiaal duurzaam HDPE
- Probleemloos verpompen van stukken vuil
- Voorzien van water en luchtdichte deksel
- Temperatuurbereik vloeistof: +55°C
- Voor gemonteerd met drie niveauvlotters voor de sturing en twee geleide klauwen (vergemakkelijkt het tillen)

SPECIFICATIES

Type	A	B	Ø D	Ø G	E	F	H	H 1
FEKAFOS 280	750	585	50/ 110	2"	125	125	900	690

pomp model	nominaal vermogen	Amp.	capaciteit (Max.)	Opvoerhoogte (max.)	Voltage 50 Hz
	kW	A	m ³ /h	mWk	V
FEKA 550 M-NA/T-NA	0,55	4,2/ 1,64	20	7,4	230/ 400
FEKA 750 M-NA/T-NA	0,75	5,13/ 1,94	24	9,6	230/ 400
FEKA 1000 M-NA/T-NA	1	6,63/ 2,51	27	11,8	230/ 400
FEKA 1200 M-NA/T-NA	1,2	8,63/ 3,44	32	14	230/ 400