

VUILWATERPOMPUNIT (t.b.v. plaatsing boven de grond)

Voor het opvoeren van water naar hoger gelegen afvoerstelsels

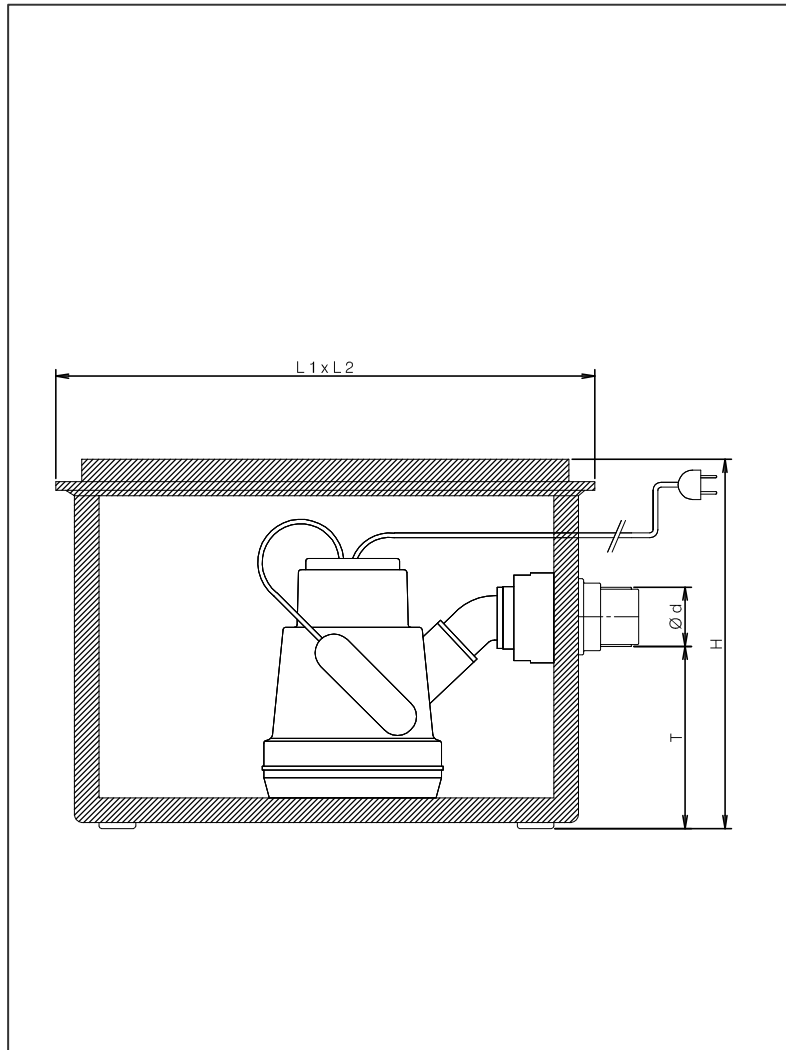
PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP kunststof vuilwaterpompunit **type Minilift BG**, attest nr. PA-I 4033. Geschikt voor vrije opstelling in een vorstvrije omgeving. Uitgevoerd met dompelpomp, niet geschikt voor het verpompen van fecaliënhoudend afvalwater. Afdekking gekneveld. Voorzien van afvoer \varnothing 40 mm PVC. Tevens is het mogelijk om een toevoeraansluiting \varnothing 50, \varnothing 75 of \varnothing 110 mm PVC te verkrijgen.

TOEPASSING

Er zijn diverse typen opvoerstations leverbaar wel of niet geschikt voor het verpompen van fecaliënhoudend afvalwater. Maatwerkoplossingen zijn ook mogelijk.

Minilift BG automatisch pompstation voor het verpompen van licht vervuild afvalwater (geen fecaliën)

TEKENING**KWALITEIT**

- Niet geschikt voor het verpompen van fecaliënhoudend afvalwater
- Klaar voor gebruik via stopcontact
- Voorzien van uitneembare pomp en terugslagklep

SPECIFICATIES

Type	L 1 x L 2	\varnothing d	T	H	Kg.
Minilift BG	426x297	40	155	340	7,2

Dompelpomp	Voeding	Vermogen	Capaciteit		Toerental	Amperage
	V (50 Hz)	kW	debiet m ³ /h	tegendruk mwk	omw/min.	amp.
	230	0,3	0-7,6	max. 6,2	2800	1,6