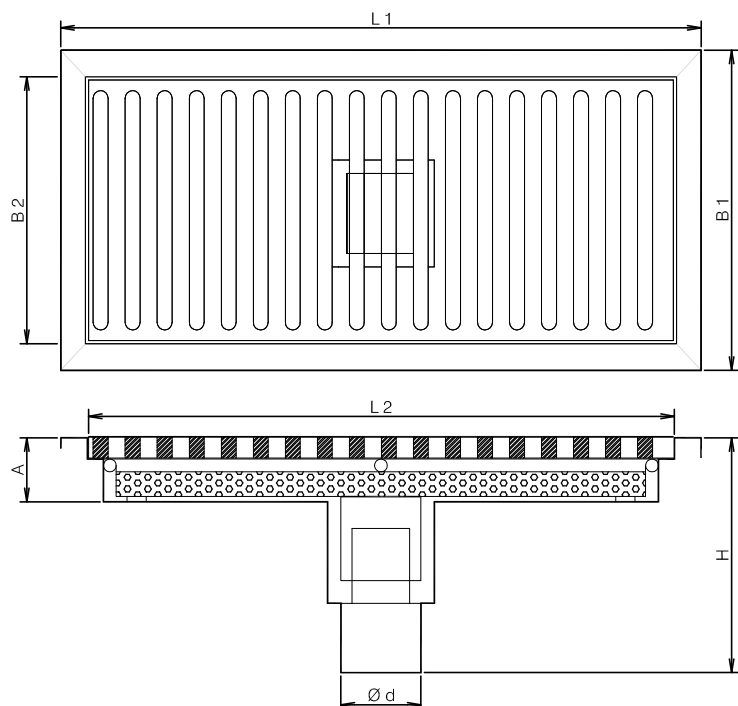


RECHTHOEKIGE AFVOERPUT (met onderuitlaat) serie EAP 11600**PRODUCT OMSCHRIJVING**

ESEP RVS (AISI 304) rechthoekige afvoerput **type EAP 11600** met onderuitlaat \varnothing 75 mm spie, voorzien van RVS sleuvenrooster en uitneembare geperforeerde RVS vuilvangemmer (fungeert tevens als oplegrand voor het rooster, zonder emmer kan het rooster niet geplaatst worden). Onderkant vuilvangemmer fungeert ook als stankslot. Maximale rooster belasting 600 kN. Toepassingsmogelijkheden: voedingswarenindustrie, slagerijen, supermarkten.

TOEPASSING

RVS afvoerputten worden veelal toegepast in de voedingswarenindustrie, algemene industrie, slagerijen en supermarkten.

TEKENING**KWALITEIT**

- RVS sleuvenrooster en uitneembare geperforeerde RVS vuilvangemmer
- Onderkant vuilvangemmer fungeert ook als stankslot
- Maximale rooster belasting 600 kN

SPECIFICATIES

Type	L 1	L 2	B 1	B 2	H	A	\varnothing d
EAP 11600	600	550	300	250	270	70	75

Andere afmetingen, aansluitdiameter en/of roosterbelastingen op aanvraag.