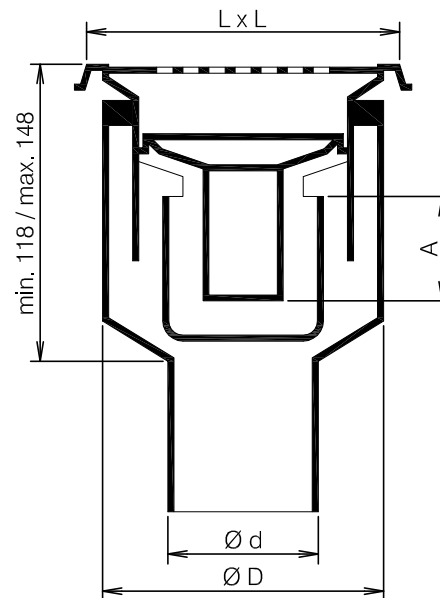



AFVOERPUTTEN RVS serie EAP 15000**PRODUCT OMSCHRIJVING**

ESEP RVS vierkante afvoerput, **serie EAP 15000**, uitvoerbaar met onderuitlaat \varnothing 75 mm spie, type EAP 15075 of met onderuitlaat \varnothing 50 mm spie, type EAP 15050. Voorzien van RVS 304 vastgeschroefd rooster. Put is voorzien van stankslot en is in hoogte verstelbaar. Ook leverbaar met flens. Afvoercapaciteit 45 l/min. Roosterbelasting 300 kg.

TOEPASSING

RVS afvoerputten worden veelal toegepast in de voedingswaren-industrie, algemene industrie, slagerijen, natte ruimtes en supermarkten.

TEKENING**KWALITEIT**

- Voorzien van RVS 304 rooster
- Put is voorzien van stankslot en is in hoogte verstelbaar
- Ook leverbaar met flens
- Afvoercapaciteit 30 l/min
- Roosterbelasting 300 kg

SPECIFICATIES

Type	L	\varnothing D	\varnothing d	A	Kg.
EAP 15050	156	140	50	52	1,5
EAP 15075	156	140	75	52	1,5

Andere afmetingen en/of roosterbelastingen op aanvraag.