

LIJNAFVOERGOTEN (met onderuitlaat) serie LGO

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP RVS (AISI 304) lijnafvoergoot, **serie LGO RVS**, voorzien van afvoerput met onderuitlaat \varnothing 110 mm spie. Afvoerput uitgevoerd met ontstoppingsmogelijkheid, vast stankslot en uitneembare geperforeerde RVS vuilvangemmer. Voorzien van stelmetaal. Rooster is geschikt voor zwaar verkeer.


TOEPASSING

RVS lijngoten worden veelal toegepast in de voedingswarenindustrie, algemene industrie, slagerijen, natte ruimtes en supermarkten. De smalle vormgeving met twee flexibele vormen maakt de lijngoot inpasbaar in zowel bestaande als nieuwbouw situaties.

KWALITEIT

- Afvoerput uitgevoerd met ontstoppingsmogelijkheid
- vast stankslot
- uitneembare geperforeerde RVS vuilvangemmer
- Rooster is geschikt voor zwaar verkeer (ook heftrucks)

TEKENING

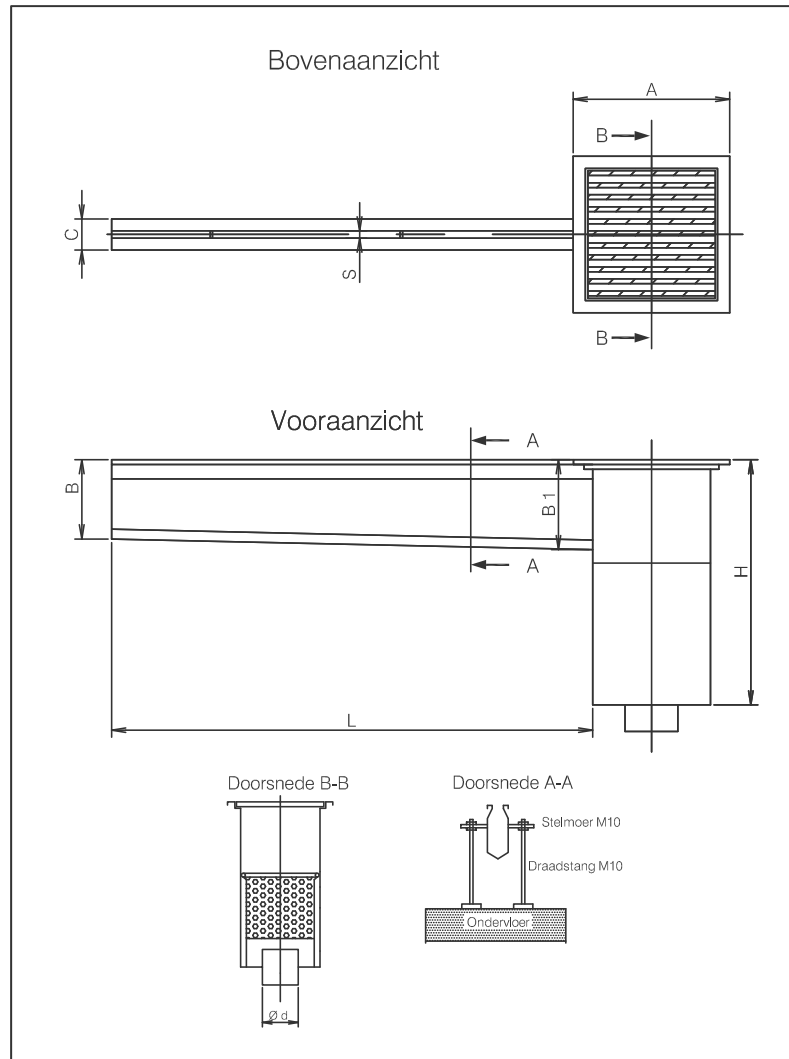

SPECIFICATIES

Type	L	C	S	H	A	B	B 1	\varnothing d
LGO 110	variabel	66	20	280	280	min 70	max 140	110

Andere afmetingen, aansluitdiameter en/of roosterbelastingen op aanvraag.