

# AFVOERPUTTEN RVS serie EAP 600


## PRODUCT OMSCHRIJVING

**ESEP** RVS vierkante industrieput , serie **EAP 600**, uitvoerbaar met onderuitlaat, type EAP 625, 630 of met zijuitlaat, type EAP 626, 631. Uitlaat  $\varnothing$  110 mm spie (bij type 625 en 630 met opgelast rooster tegen riool verstopping). Voorzien van RVS 304 rooster en vuilvangkorf voor optimale vuilvang. Put is voorzien van stankslot. Wateropname tussen putrand en deksel inlaatsleuf bij type 625 is 102 cm<sup>2</sup> en bij type 630 is 124 cm<sup>2</sup>. Afvoercapaciteit 50 l/min. Roosterbelasting 3000 kg. Ook leverbaar met roostervergrendeling.

## TOEPASSING

RVS afvoerputten worden veelal toegepast in de voedingswaren-industrie, algemene industrie, slagerijen en supermarkten.

## TEKENING

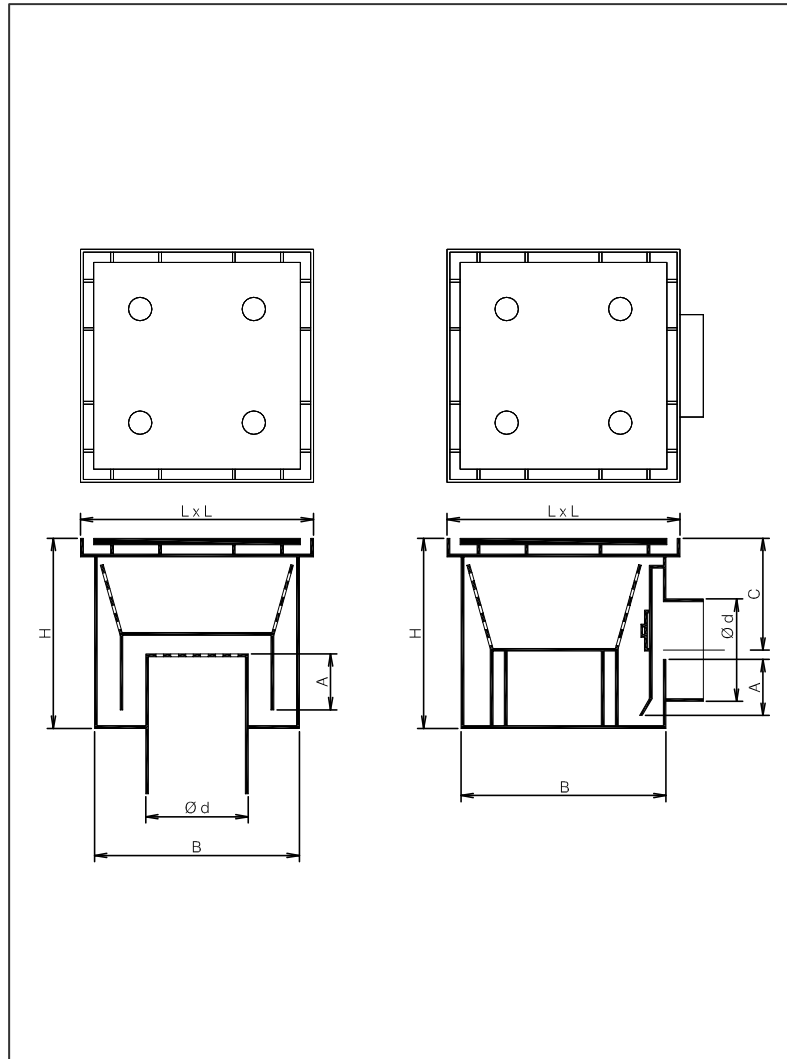

## KWALITEIT

- Voorzien van RVS 304 rooster en vuilvangkorf voor optimale vuilvang
- Put is voorzien van stankslot.
- Wateropname tussen putrand en deksel inlaatsleuf 924 x 11 mm = 102 cm<sup>2</sup>
- Afvoercapaciteit 50 l/min
- Roosterbelasting 3000 kg
- Ook leverbaar met roostervergrendeling

## SPECIFICATIES

Type	L	H	B	Ø d	A	C	rooster	Kg.
EAP 625	250	204	215 x 215	110	60	-	gaten	10
EAP 30625	250	204	215 x 215	110	60	-	strippen	10
EAP 626	250	204	205 x 220	110	60	100	gaten	10
EAP 30626	250	204	205 x 220	110	60	100	strippen	10
EAP 630	300	200	Ø 280	110	60	-	gaten	15
EAP 30630	300	200	Ø 280	110	60	-	strippen	15
EAP 631	300	204	260 x 280	110	60	60	gaten	15
EAP 30631	300	204	260 x 280	110	60	60	strippen	15

Andere afmetingen en/of roosterbelastingen op aanvraag.