

# SLIBVANGGOOT

## PRODUCT OMSCHRIJVING

**ESEP** gewapend betonnen geprefabriceerde "slibvanggoot" **serie OSP 2000**, inhoud 4000 of 7000 liter. Standaard niet voorzien van afvoermogelijkheid, is leverbaar met instortmof, diameter en plaats zijn variabel.


## TOEPASSING

Slibvanggoten worden veel toegepast bij wasplaatsen waar voertuigen worden gewassen waar veel slib bij vrijkomt, b.v. bij loonbedrijven.

## TEKENING



Voldoet aan het  
bouwstoffenbesluit  
NL BSB-BRL 5070

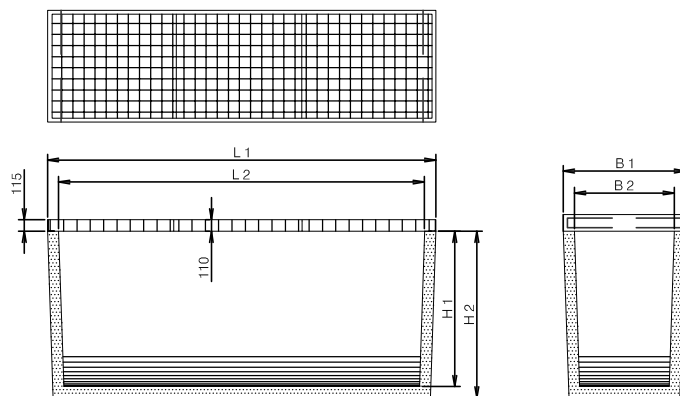

## KWALITEIT

- Voldoet aan het bouwstoffenbesluit
- Betonkwaliteit conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005, minimaal C35/45 milieuklasse XC2

Optie:

- Rooster afdekking met maximale belasting 2500, 5000 of 7500 kg

## SPECIFICATIES

Type	O*	L 1	L 2	B 1	B 2	H 1	H 2	Kg.
OSP 2040	4000	3500	3300	1100	900	1400	1500	3800
OSP 2070	7000	5900	5500	1450	1050	1400	1500	7000

O\* = Inhoud slibvanggoot.

Op aanvraag leverbaar met gegalvaniseerde stalen hoekprofiel en roosterafdekking. Deze zijn standaard verkrijgbaar in een maximale belasting tot 2500, 5000 of 7500 kg. Hogere belasting op aanvraag.