

PARKING ZANDVANGER ZVP 200

Voor het filteren van zand uit afvoerwater


PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP polyesterbetonnen zandvanger, **serie ZVP 200**, is dankzij haar licht gewicht, grote sterkte, goede chemische bestendigheid en geïntegreerde gegalvaniseerd of roestvrij randprofiel de geschikte oplossing voor waterafvoer in zones met middelmatige verkeersbelasting zoals parkeerterreinen, winkelstraten, voetpadranden, enz. Leverbaar in verkeersklasse **C250 kN**. Het licht gewicht van de geulen en het tand-groef verbindingssysteem vereenvoudigen de installatie.

TOEPASSING

Zandvanger serie ZVP wordt gebruikt voor het zuiveren van (vervuild) water. De zandvanger wordt achter een serie draingoten geplaatst. De robuuste constructie en grote sterkte maakt de draingoot bijzonder geschikt voor middelmatige verkeersbelasting.

TEKENING

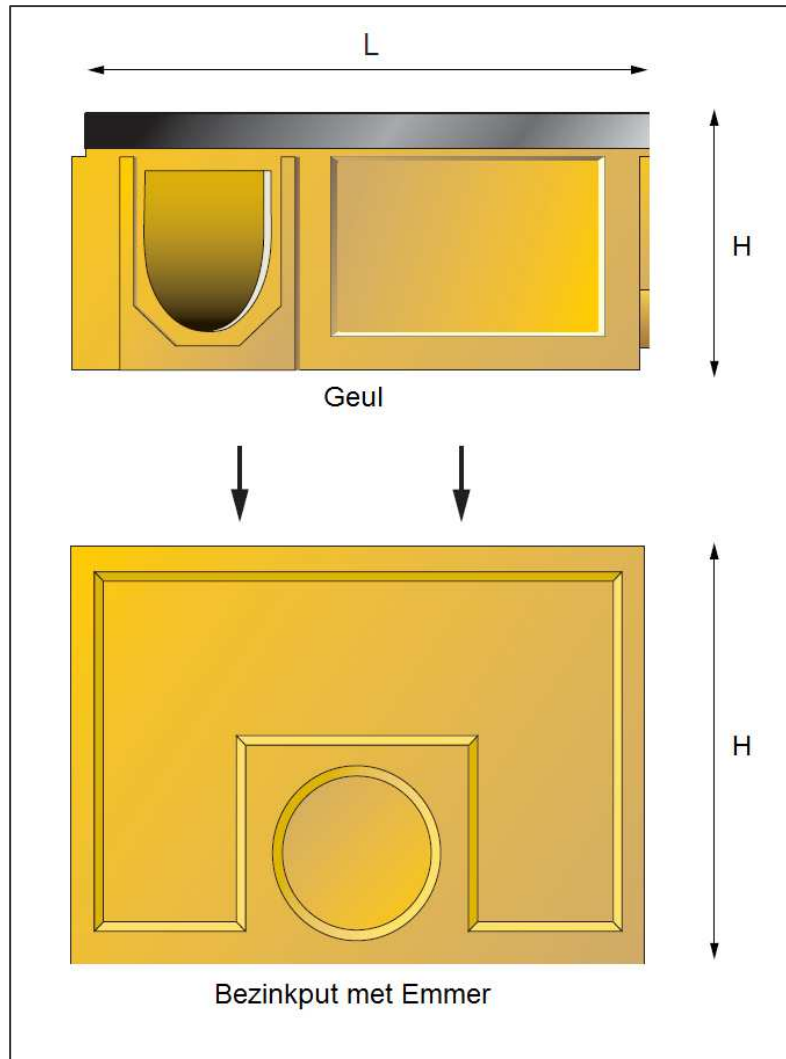

KWALITEIT

- Licht gewicht
- Robuuste constructie
- Goede chemische bestendigheid
- Geschikt voor middelmatige verkeersbelasting
- Geïntegreerde gegalvaniseerd of roestvrij randprofiel
- Voorzien van gegalvaniseerde vuilvangemmer

Opties:

- Kan worden voorzien van stankafsluiter

SPECIFICATIES

Type	B	Onderdeel	L	H	Kg.	Belasting	Uitlopen
ZVP200	200	Geul met rechthoekige onderuitloop	500	240	21,8	C250 kN	390x125
		Bezinkput	500	350	22,5	-	Ø110/ Ø160/Ø200
			500	700	34,1	-	Ø110/ Ø160/Ø200
		Emmer	-	350	4,2	-	-
			-	600	5,0	-	-