

PARKING ZANDVANGER ZVP 300

Voor het filteren van zand uit afvoerwater


PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP polyesterbetonnen zandvanger, **serie ZVP 300**, is dankzij haar licht gewicht, grote sterkte, goede chemische bestendigheid en geïntegreerde gegalvaniseerd of roestvrij randprofiel de geschikte oplossing voor waterafvoer in zones met middelmatige verkeersbelasting zoals parkeerterreinen, winkelstraten, voetpadranden, enz. Leverbaar in verkeersklasse **B125 kN** en **C250 kN**. Het licht gewicht van de geulen en het tand-groef verbindingssysteem vereenvoudigen de installatie.

TOEPASSING

Zandvanger serie ZVP wordt gebruikt voor het zuiveren van (vervuild) water. De zandvanger wordt achter een serie draingoten geplaatst. De robuuste constructie en grote sterkte maakt de draingoot bijzonder geschikt voor middelmatige verkeersbelasting.

TEKENING

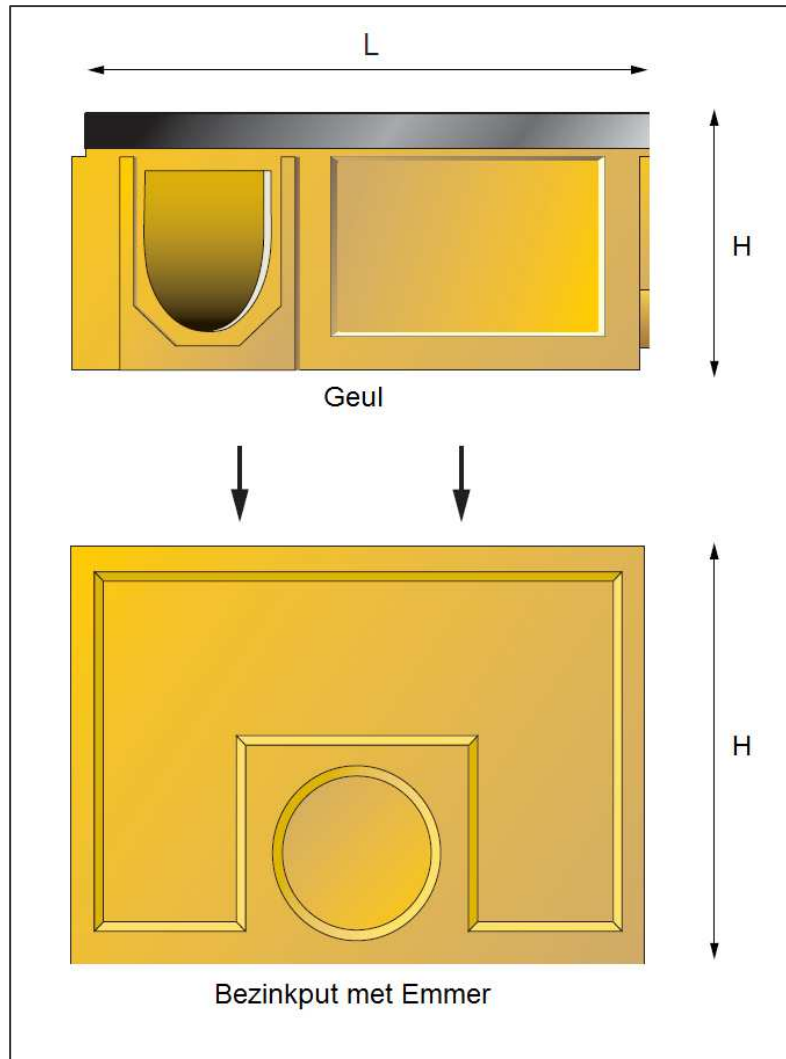

KWALITEIT

- Licht gewicht
- Robuuste constructie
- Goede chemische bestendigheid
- Geschikt voor middelmatige verkeersbelasting
- Geïntegreerde gegalvaniseerd of roestvrij randprofiel
- Voorzien van gegalvaniseerde vuilvangemmer

Opties:

- Kan worden voorzien van stankafsluiter

SPECIFICATIES

Type	B	Onderdeel	L	H	Kg.	Belasting	Uitlopen
ZVP300	300	Geul met rechthoekige onderuitloop	500	295	32,9	B125 kN C250 kN	390x210
		Bezinkput	500	350	25,9	-	Ø160/ Ø200/ Ø225/ Ø250
			500	700	51,5	-	Ø160/ Ø200/ Ø225/ Ø250
		Emmer	-	350	6,2	-	-
			-	600	7,5	-	-