

# SUPER ZANDVANGER ZVS 300

Voor het filteren van zand uit afvoerwater


## PRODUCT OMSCHRIJVING

**ESEP** polyesterbetonnen zandvanger, **serie ZVS 300**, is dankzij haar robuuste constructie, grote sterkte, goede chemische bestendigheid en geïntegreerde nodulair gietijzeren randprofiel de geschikte oplossing voor waterafvoer in zones met zware en intensieve verkeersbelasting. Leverbaar in verkeersklasse **D400 kN** en **F900 kN**. De op voorhand gemonteerde roosters en het tand-groef verbindingssysteem vereenvoudigen de installatie. Het uniek concept van vergrendeling staat garant voor stabiliteit en veiligheid, zelfs bij de zwaarste verkeersbelastingen.

## TOEPASSING

Zandvanger serie ZVS wordt gebruikt voor het zuiveren van (vervuild) water. De zandvanger wordt achter een serie draingoten geplaatst. De robuuste constructie en grote sterkte maakt de draingoot bijzonder geschikt voor intensieve zware verkeersbelasting.

## TEKENING

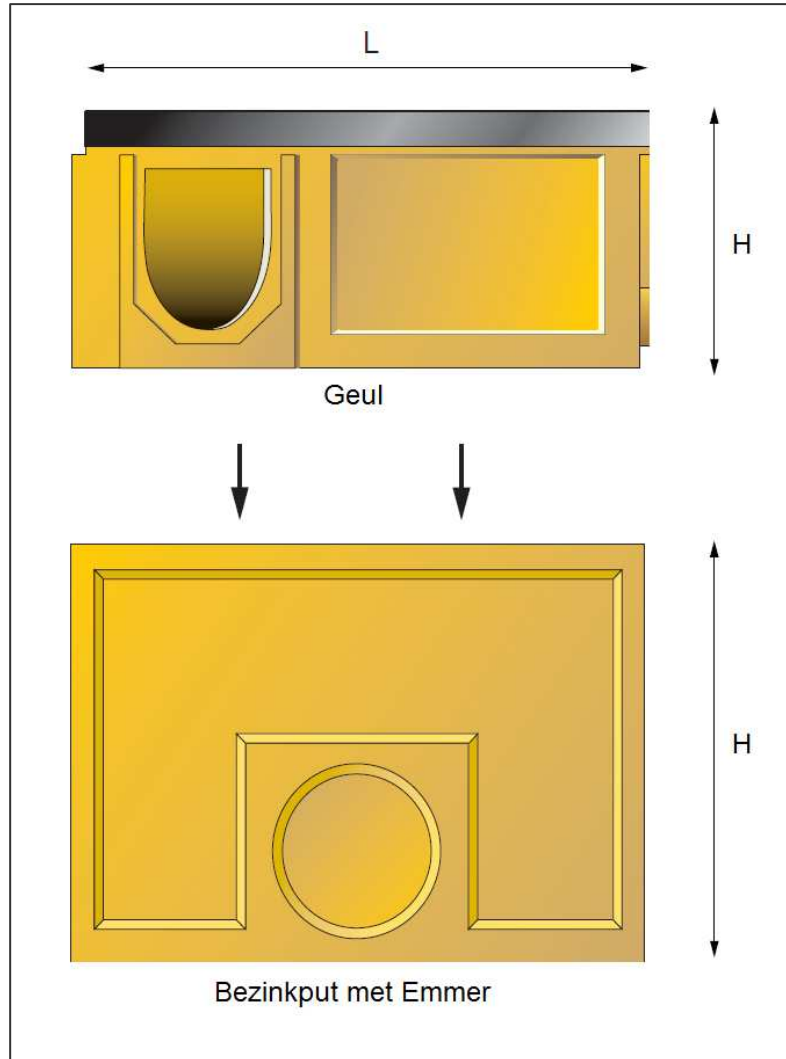

## KWALITEIT

- Robuuste constructie
- Goede chemische bestendigheid
- Geschikt voor intensieve zware verkeersbelasting
- Geïntegreerde nodulair gietijzeren randprofiel
- Voorzien van gegalvaniseerde vuilvanger emmer

### Opties:

- Kan worden voorzien van stankafsluiter

## SPECIFICATIES

Type	B	Onderdeel	L	H	Kg.	Belasting	Uitlopen
ZVS300	300	Geul met rechthoekige onderuitloop	500	365	61,4	D400 kN	390x210
					71,5	F900 kN	390x210
		Bezinkput	500	350	25,9	-	Ø160/ Ø200/ Ø225/ Ø250
					500	700	51,5
		Emmer	500	350	6,2	-	-
					600	7,5	-