

TECHNICAL ZANDVANGER ZVT 200

Voor het filteren van zand uit afvoerwater


PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP polyesterbetonnen zandvanger, **serie ZVT 200**, is dankzij haar licht gewicht, grote sterkte, goede chemische bestendigheid en geïntegreerde gegalvaniseerd of roestvrij randprofiel de geschikte oplossing voor waterafvoer in zones met middelmatige tot zware verkeersbelasting. Leverbaar in verkeersklasse **D400 kN** en **E600 kN**. Het lichtgewicht van de geulen en het tand-groef verbindingssysteem vereenvoudigen de installatie. Het ruime aanbod aan inliggende roosters biedt voor elke situatie de gepaste oplossing.

TOEPASSING

Zandvanger serie ZVT wordt gebruikt voor het zuiveren van (vervuild) water. De zandvanger wordt achter een serie draingoten geplaatst. De robuuste constructie en grote sterkte maakt de draingoot geschikt voor middelmatige tot zware verkeersbelasting.

TEKENING

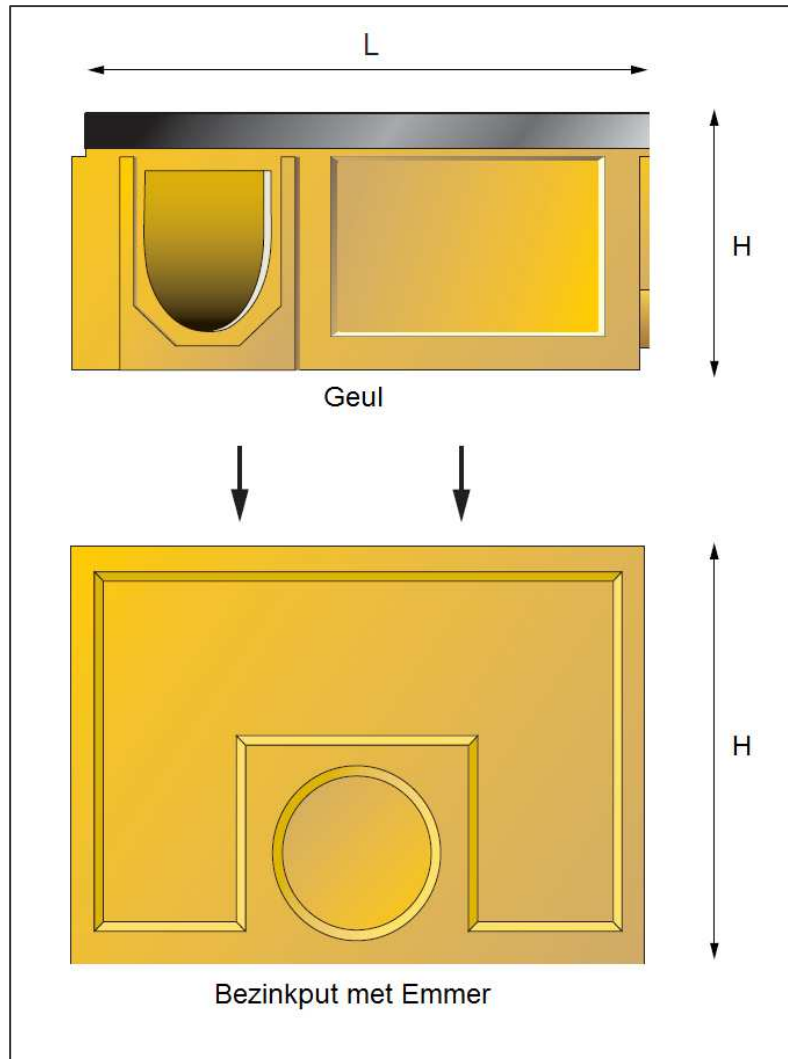

KWALITEIT

- Licht gewicht
- Goede chemische bestendigheid
- Geschikt voor middelmatige tot zware verkeersbelasting
- Geïntegreerd gegalvaniseerd of RVS randprofiel
- Voorzien van gegalvaniseerde vuilvanger emmer

Opties:

- Kan worden voorzien van stankafsluiter

SPECIFICATIES

Type	B	Onderdeel	L	H	Kg.	Belasting	Uitlopen
ZVT200	200	Geul met rechthoekige onderuitloop	500	300	29,5	D400 kN E600 kN	-
		Bezinkput	500	350	24,0	-	Ø160/ Ø200/ Ø225/ Ø250
			500	700	51,5	-	Ø160/ Ø200/ Ø225/ Ø250
		Emmer	500	350	2,8	-	-
				600	3,6	-	-