

GIETIJZEREN PUTRAND op BETONVOET


PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP gietijzeren putrand met deksel voorzien van aangestorte betonvoet, **serie E 352 BR**. Geschikt voor een verkeersbelasting klasse D 400 kN. Deksel is voorzien van rubber-oplegging. Materiaal rand en deksel gietijzer GG 25. Betonkwaliteit betonvoet B 45. **KOMO** productcertificaat volgens BRL 9203.

TOEPASSING

Veelal als mangatafdekking in zones voor zwaar verkeer. Geschikt voor de afdekking van afscheiders, pompputten, inspectieputten enz.

TEKENING

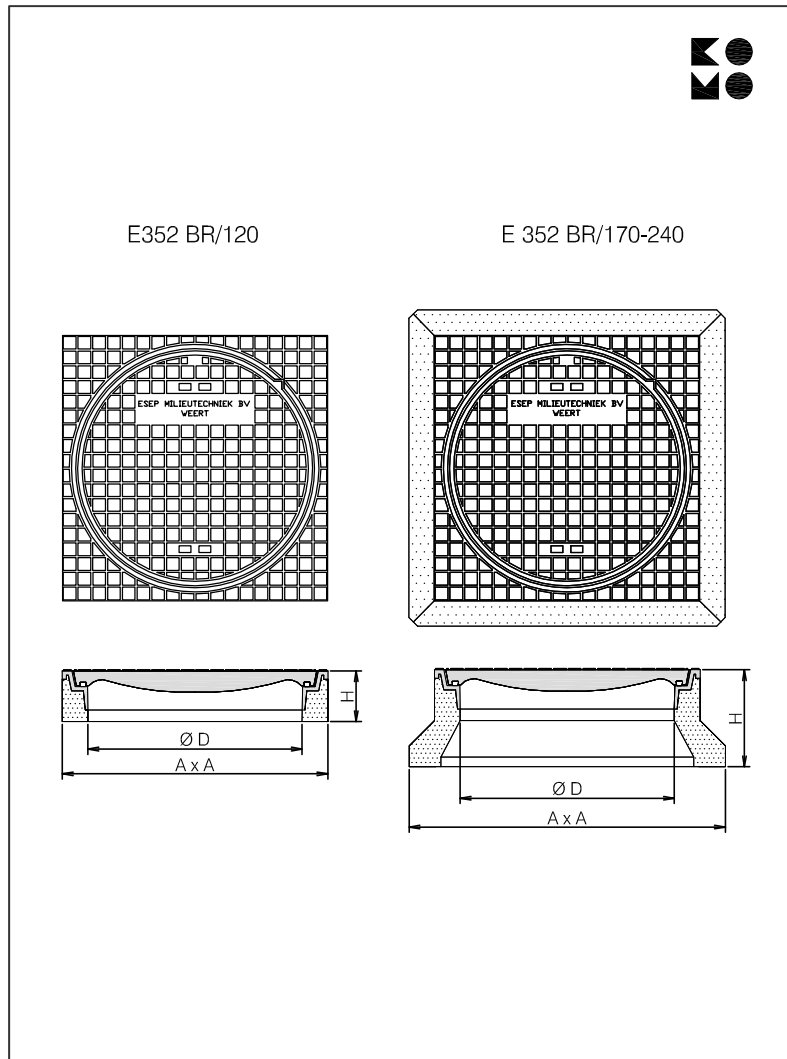

KWALITEIT

- Geschikt voor een verkeersbelasting klasse D 400 kN
- Deksel is voorzien van rubber-oplegging (SBR)
- Materiaal rand en deksel gietijzer GG 25
- Betonkwaliteit betonvoet B 45
- **KOMO** productcertificaat volgens BRL 9203

SPECIFICATIES

Type	Ø D	A x A	H	Kg.
E 352 BR/120	520	640	120	120
E 352 BR/170	520	740	170	180
E 352 BR/240	520	740	240	220

Optioneel ook leverbaar met:

- 2 beluchtingsopeningen
- gietijzeren roosterdeksel klasse D 400 kN
- afsluitbare gietijzeren deksel middels 2 stuks knevelbouten
- randen met opschrift "SW", "RW" of "VW"
- deksel met opschrift "Regenwater", "Vuilwater", "Drain", "schoonwater", "pompput" of "brandput"