

# STRAATKOLK PVC

Voor het opvangen van water


## PRODUCT OMSCHRIJVING

**ESEP** PVC straatkolk, **type S.KU 315**, bestaande uit PVC onderbak  $\varnothing$  315 mm. Aansluitdiameter  $\varnothing$  125 mm spie inclusief uitneembaar stankscherm. Inhoud zandvang ca. 20 liter. Voorzien van gietijzeren rand met scharnierend hol rooster geschikt voor auto verkeer klasse B 125 kN volgens NEN-EN 124. Op aanvraag leverbaar met vuilvangemmer.

## TOEPASSING

Straatkolken worden toegepast t.b.v. terreinafwatering.

## TEKENING

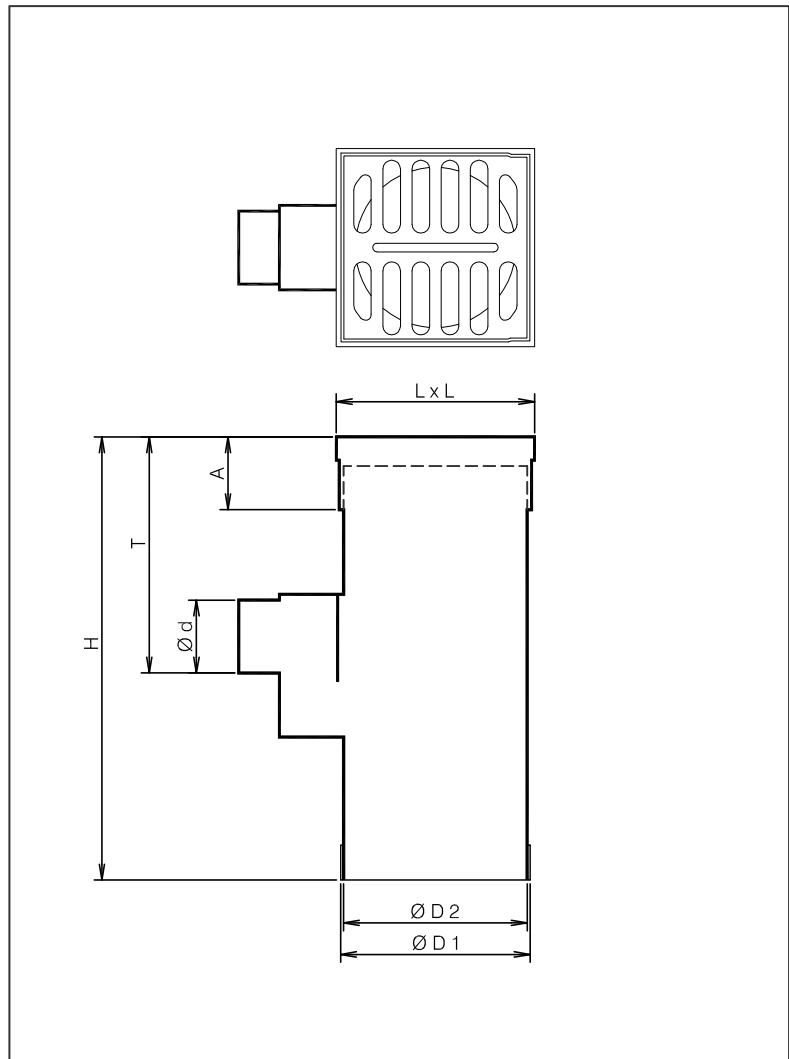

## KWALITEIT

- Voorzien van gietijzeren rand met scharnierend hol rooster geschikt voor licht verkeer klasse B 125 kN volgens NEN-EN 124
- Op aanvraag leverbaar met vuilvangemmer

## SPECIFICATIES

Type	L	H	A	T	Ø D 1	Ø D 2	Ø d
S.KU 315	340	760	125	405	325	315	125

Andere afmetingen en/of roosterbelastingen op aanvraag.