

STRAATKOLK

Voor het opvangen van water


PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP betonnen straatkolk, **serie SB 100**. Aansluitdiameter \varnothing 125 of \varnothing 160 mm. Gietijzeren spie inclusief uitneembaar stankscherm. Positie uitlaat, vanuit het midden van de straat gezien, achter, links of rechts. Voorzien van gietijzeren rand met scharnierend hol rooster geschikt voor licht verkeer klasse B 125 kN volgens NEN-EN 124.

TOEPASSING

Straatkolken worden toegepast t.b.v. terreinafwatering.

TEKENING

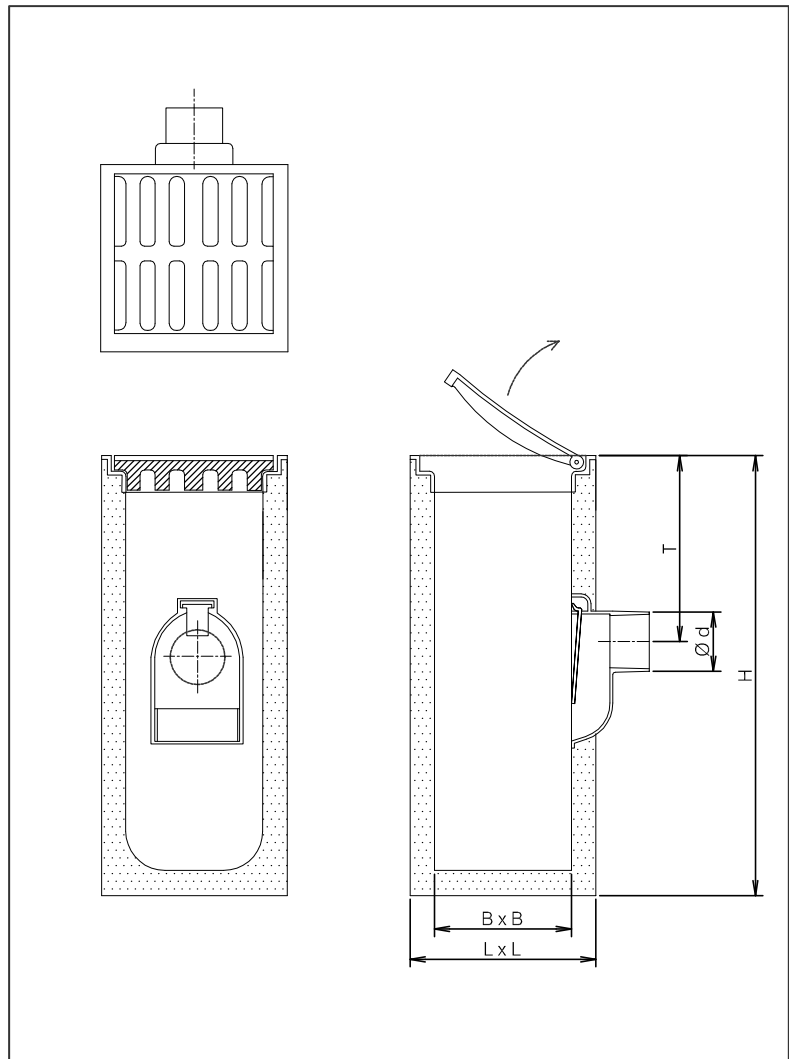

KWALITEIT

- Voorzien van gietijzeren rand met scharnierend hol rooster geschikt voor licht verkeer klasse B 125 kN volgens NEN-EN 124.

SPECIFICATIES

Type	I*	H	T	L x L	B x B	\varnothing d	Kg
SB 125/900-125	25	900	410	380	280	125	181
SB 125/900-160	25	900	410	380	280	160	181

I* Inhoud straatkolk in liters.

Andere afmetingen en/of roosterbelastingen op aanvraag.