

STRAATKOLK zwaarverkeer

Voor het opvangen van water


PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP betonnen straatkolk, **serie SB 1250/80-160**. Aansluitdiameter \varnothing 160 mm. Gietijzeren spie inclusief uitneembaar stankscherm. Positie uitlaat, vanuit het midden van de straat gezien, achter, links of rechts. Voorzien van gietijzeren rand met scharnierend hol rooster geschikt voor zwaar verkeer klasse D 400 kN volgens NEN-EN 124.

TOEPASSING

Straatkolken worden toegepast t.b.v. terreinafwatering.

TEKENING

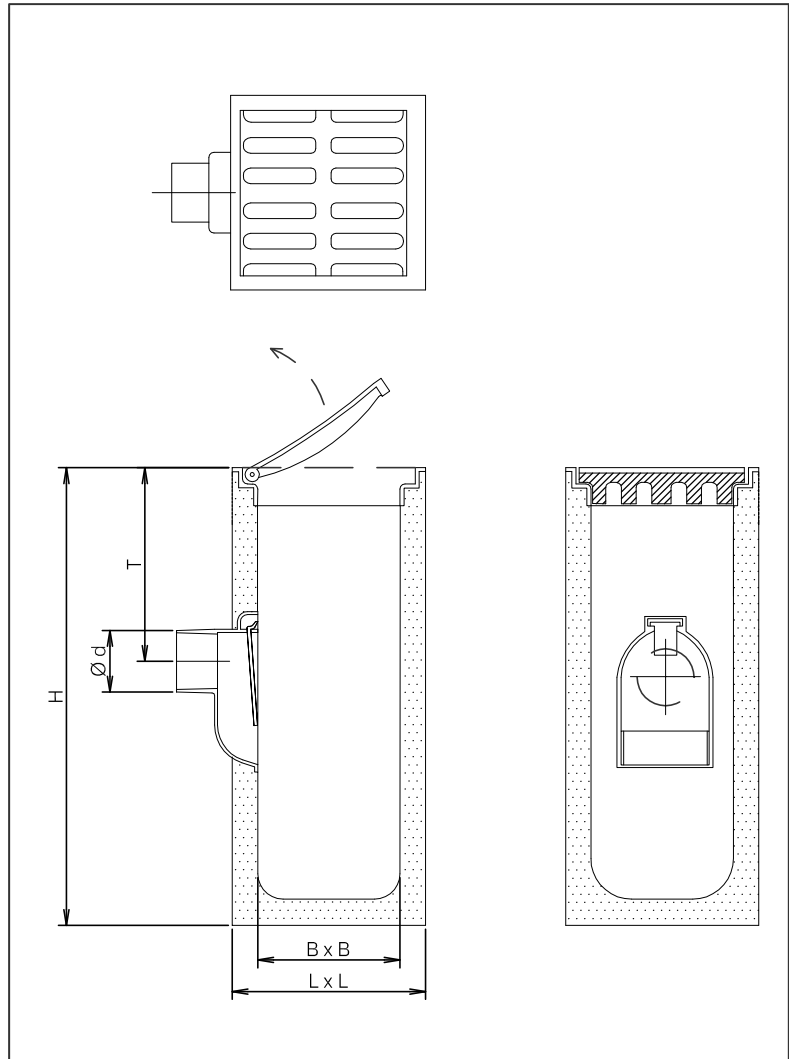

KWALITEIT

- Voorzien van gietijzeren rand met scharnierend hol rooster geschikt voor zwaar verkeer klasse D 400 kN volgens NEN-EN 124.

SPECIFICATIES

Type	H	T	L x L	B x B	\varnothing d	Kg
SB 1250/80-160	800	360	380	280	160	160

Andere afmetingen en/of roosterbelastingen op aanvraag.