

SEPARAAT OLIEAFSCHEIDERS BPA

Voor lichte minerale vloeistoffen

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP gewapend betonnen "olieafscheider" voor lichte minerale vloeistoffen, **serie BPA-KM 5000**, **capaciteit 10, 15, 20 of 30 l/s**. Inwendige bescherming door hoogwaardige betonsamenstelling middels HSR cement, onafhankelijk getest en goedgekeurd conform NEN-EN 858, par. 8.1.4 en 6.2.2. Voorzien van stankslot aan de toevoerszijde en automatisch werkende HDPE vlotterinstallatie aan de uitlaatzijde. Mangat afdekking gietijzer-beton combinatie. Optioneel verkrijgbaar met coalescentie filter pakket. Optioneel voorzien van ingestorte HDPE lining.

TOEPASSING

Olieafscidders en slibvangputten worden o.a. veelvuldig toegepast waar lichte minerale vloeistoffen vrij kunnen komen:

- automobielbedrijven
- motorenrevisie werkplaatsen
- tankstations
- voertuigwasplaatsen
- parkeerterreinen
- opslagterreinen
- milieuparken
- laad- en losplaatsen

KWALITEIT

- Rendement en hydraulische werking getest volgens NEN-EN 858
- Automatisch werkende HDPE vlotterinstallatie aan de uitlaatzijde, LGA keuringsrapportnr. 4950177-14
- Geconstrueerd, berekend tegen opdrijven en statische belastingen conform NEN-EN 858 - BRL 5251.
- Inwendige bescherming door hoogwaardige betonsamenstelling middels HSR cement.
- Betonkwaliteit conform NEN-EN 206-1 en NEN-EN 8005, minimaal C35/45 milieuklasse XA3
- Voorzien van CE-verklaring

Mangat afdekking:

- gietijzer-beton combinatie volgens NEN-EN 124 klasse B 125 kN
- of klasse D 400 kN wieldruk



Optioneel:

- Inwendig bekleed met ingestorte HDPE lining, getest door KIWA-TNO tegen weerstand chemicaliën volgens NEN-EN 858 - BRL 5251

TEKENING



Voldoet aan het
Besluit Bodemkwaliteit
NL BSB-BRL 5070-K20797

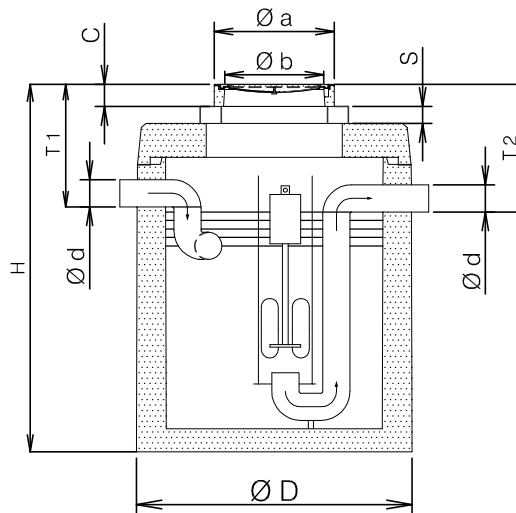

SPECIFICATIES

Type	l/s	O*	Ø D	Ø d	H	T 1	T 2	C	Ø a	Ø b	Kg.
BPA-KM 5010	10	405	1620	160	2070	630	655	130	750	605	4100
BPA-KM 5015	15	590	1820	200	2115	680	710	130	750	605	5300
BPA-KM 5020	20	1048	2300	200	2165	680	710	130	750	605	7250
BPA-KM 5030	30	1034	2300	250	2165	730	760	130	750	605	7250
Indien deksel klasse D 400 kN					+ 30	+ 30	+ 30	+ 30			

O* = Opslag olie (liters).

S = Stelruimte d.m.v. opzettingen. Verkrijgbaar in de hoogten 100, 200, 300 en 500 mm. Deze vloeistofdicht afwerken