INTEGRAAL VETAFSCHEIDER

Voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP HDPE "**integraal vetafscheider**" voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten, met geïntegreerd slibvanggedeelte, **serie PE.VI 4000 DD** (geschikt voor plaatsing inpandig in de betonvloer). **Capaciteit 2, 4, 7 en 10 l/s**. Dubbele afdekking: HDPE deksel op het dek van de vetafscheider en een thermisch verzinkte deksel, met draagvermogen van 25 kN/m², op de schacht tbv instorting in de betonvloer. Hoogte schacht bij montage zelf in te korten.

TOEPASSING

Vetafscheiders en slibvangputten worden o.a. veelvuldig toegepast bij keukens voor bedrijfsmatige bereiding van warme spijzen zoals bij hotels, restaurants, bedrijfskantines, bejaardencentra, ziekenhuizen e.d. Ook dienen ze te worden toegepast bij bedrijven waar plantaardige en/of dierlijke vetten vrijkomen in de afvalwaterstroom zoals slagerijen, visverwerkers, bakkerijen e.d.

KWALITEIT

- Door dubbele afdichting stankvrij. Geschikt voor inpandige plaatsing
- Geconstrueerd, berekend en gedimensioneerd volgens NEN-EN 1825 - BRL 5252.
- HDPE is bijzonder goed resistent tegen afvalwater verontreinigd met vetzuren (geen corrosie).
- I.v.m. het bepalen en berekenen van de juiste doorstroomcapaciteit kunnen wij u vrijblijvend adviseren volgens NEN-EN 1825.
- Voorzien van CE-verklaring

TEKENING

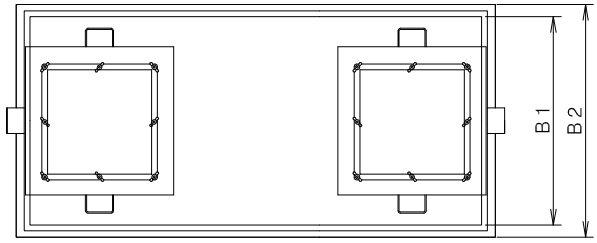

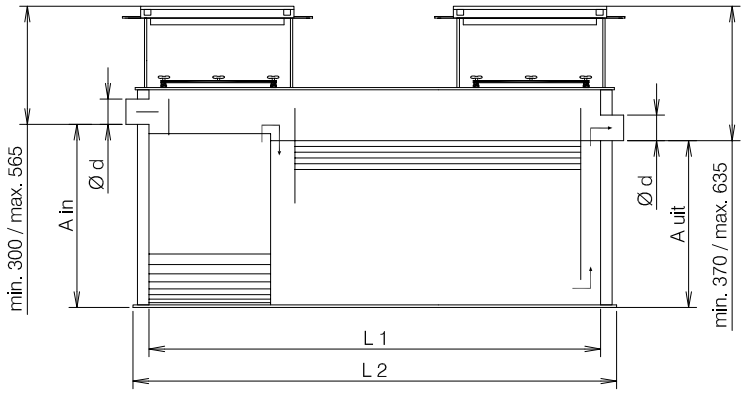

SPECIFICATIES

Type	l/s	I*	O*	Ø d	L 1	L 2	B 1	B 2	A in	A uit	Dks.	Kg.
PE.VI 4002 DD	2	200	125	110	1460	1500	690	750	850	780	2	175
PE.VI 4004 DD	4	400	290	110	1960	2000	960	1000	850	780	2	235
PE.VI 4007 DD	7	700	525	160	2000	2060	1015	1175	810	740	2	450
PE.VI 4010 DD	10	425	850	160	2940	3000	1015	1500	810	740	2	650

I* = Inhoud slibvanggedeelte (liters).
O* = Opslag olie/vet (liters).

I.v.m. het bepalen en berekenen van de juiste doorstroomcapaciteit kunnen wij u vrijblijvend adviseren volgens NEN-EN 1825.

** N.B. Maximale gronddekking 500 mm, bij hoge grondwaterstand, intensief zwaar verkeer, of diepere plaatsing dienen extra voorzieningen te worden getroffen. Fabrieksgarantie op waterdichtheid tot het gebruikelijk watervoerend bereik. Zie bijgeleverde plaatsingsinstructies.

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden

***ESEP* Milieutechniek B.V.** | NL: postbus 10069 6000 GB Weert T: +31 495 543 430 F: +31 495 532 135 info@esep.nl
| BE: T: +32 11 2416 49 F: +32 11 2426 30 www.esep.nl