INTEGRAAL VETAFSCHEIDER

Voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP Roest Vast Stalen "**integraal vetafscheider**" voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten, met geïntegreerd slibvanggedeelte, **serie RVS.VI 4000**. **Capaciteit 2, 4 en 7 l/s**. Voorzien van RVS deksels, gekneveld met rubberafdichting. De afscheider kan na bepaling van de juiste inbouwdiepte op maat geleverd worden.

TOEPASSING

Vetafscheiders en slibvangputten worden o.a. veelvuldig toegepast bij keukens voor bedrijfsmatige bereiding van warme spijzen zoals bij hotels, restaurants, bedrijfskantines, bejaardencentra, ziekenhuizen e.d. Ook dienen ze te worden toegepast bij bedrijven waar plantaardige en/of dierlijke vetten vrijkomen in de afvalwaterstroom zoals slagerijen, visverwerkers, bakkerijen e.d.

KWALITEIT

- Berekend en gedimensioneerd volgens NEN-EN 1825 (Afwijkende maten i.v.m. plaatsingsmogelijkheid).
- Voorzien van RVS deksels, gekneveld met rubberafdichting 50 kN (125 kN ook mogelijk).
- Voor het bepalen en berekenen van de juiste doorstroomcapaciteit kunnen wij u vrijblijvend adviseren volgens NEN-EN 1825.
- Voorzien van CE-verklaring

TEKENING

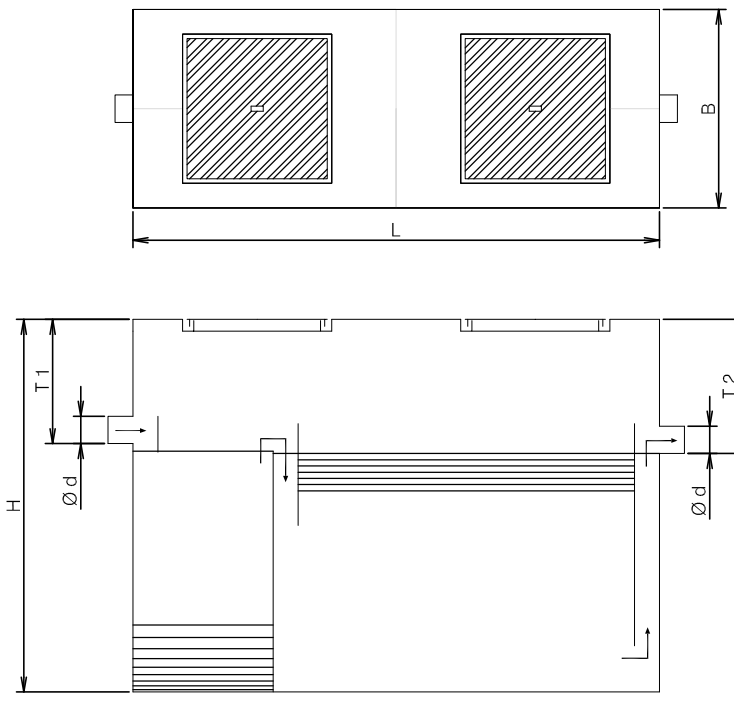

SPECIFICATIES

Type	l/s	I*	O*	Ø d	L	B	H	T 1	T 2	Dks.	Kg.
RVS.VI 4002	2	170	125	110	1500	600	1500	500	540	2	230
RVS.VI 4004	4	320	290	110	2120	800	1500	500	540	2	480
RVS.VI 4007	7	420	665	125	2500	980	1500	500	540	2	695

I* = Inhoud slibvanggedeelte (liters).
O* = Opslag olie/vet (liters).

Voor het bepalen en berekenen van de juiste doorstroomcapaciteit kunnen wij u vrijblijvend adviseren volgens NEN-EN 1825.

ESEP **Milieutechniek B.V.** | NL: postbus 10069 6000 GB Weert T: +31 495 543 430 F: +31 495 532 135 info@esep.nl
| BE: T: +32 11 2416 49 F: +32 11 2426 30 www.esep.nl