

POMPPUT (exclusief pompinstallatie en schakelkast)

Voor het opvoeren van water naar hoger gelegen afvoerstelsels

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP Geprefabriceerde gewapend betonnen "pompput", serie P 1000. Inlaat voorzien van PVC instortmof met rubbermanchetverbinding. Uitlaat voorzien van PVC spie, ontluchting voorzien van PVC instortmof met rubbermanchetverbinding en elektra. Mangat Ø 625 afgedekt door ronde gietijzeren deksel op betonvoet.

TOEPASSING

Pompinstallaties worden daar toegepast waar (vervuild)water niet onder vrij verval weg kan stromen en naar hoger gelegen afvoerstelsels opgebracht dient te worden.

KWALITEIT

- Betonkwaliteit conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005, minimaal C35/45 milieuklasse XC2
- Inlaat voorzien van PVC instortmof met rubbermanchetverbinding
- Uitlaat voorzien van PVC spie
- Ontluchting voorzien van PVC instortmof met rubbermanchetverbinding en elektra
- Posities- en soort aansluitingen aan te passen
- Optioneel leidingwerk volledig in HDPE uitvoerbaar
- Voorzien van CE-verklaring

Mangat afdekking:


- NEN-EN 124 klassen B 125 kN
- of klasse D 400 kN wieldruk

Optioneel:

Indien sprake van hoge grondwaterstand en/of diepe plaatsing:

- Staalvezels in betonsamenstelling
- Vloeistofdichte afwerking tussen betonput en afdekplaat
- Vloeistofdichte afwerking aan binnen zijde put

TEKENING

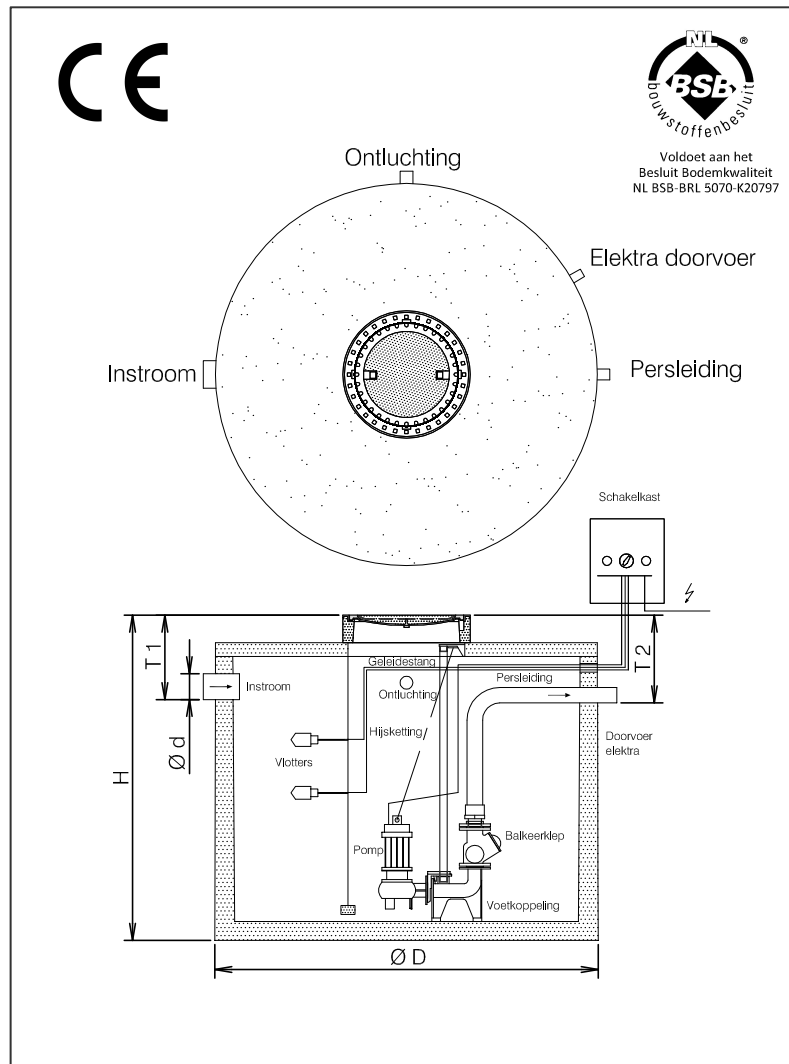

SPECIFICATIES

| Type | I* | Ø D | Ø d | H | T 1 | T 2 | Kg. |
|---------------------------------|-------|------|-----|------|------|------|-------|
| P 1010 | 1750 | 1500 | 125 | 1735 | 500 | 450 | 1850 |
| P 1015 | 2200 | 1500 | 125 | 1915 | 500 | 450 | 1925 |
| P 1020 | 3000 | 1700 | 160 | 1915 | 550 | 450 | 2415 |
| P 1030 | 5000 | 2230 | 160 | 1965 | 550 | 450 | 4875 |
| P 1040 | 7500 | 2350 | 160 | 2390 | 550 | 450 | 5500 |
| P 1050 | 10000 | 2810 | 160 | 2290 | 550 | 450 | 7700 |
| P 1060 | 15000 | 3480 | 200 | 2160 | 600 | 450 | 9975 |
| P 1070 | 20000 | 3480 | 250 | 2710 | 600 | 450 | 11565 |
| Indien deksel klasse D 400 kN** | | | | + 30 | + 30 | + 30 | |

I* = Inhoud pompput (liter).

Afhankelijk van de toe te passen pompen kan de mangat grootte variëren.

** N.B. Maximale gronddekking 500 mm, bij hoge grondwaterstand, intensief zwaar verkeer, of diepere plaatsing dienen extra voorzieningen te worden getroffen. Fabrieksgarantie op waterdichtheid tot het gebruikelijk watervoerend bereik. Zie bijgeleverde plaatsingsinstructies. afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden

07-2016-03-P 1000