VERLOOPRING t.b.v. KOMO afscheiders

PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP gewapend betonnen "**geprefabriceerde verloopring**", geschikt voor **KOMO**- gecertificeerde betonnen olie- en vetafscheiders met mangat **Ø 800 mm of Ø 625 mm** conform NEN-EN 858 respectievelijk NEN-EN 1825. Voorzien van 3x hijsankerbus M12.

TOEPASSING

Wordt veelal gebruikt als verloop tussen mangat en dekplaat.

KWALITEIT

- Mangat Ø 800 mm of Ø 625 mm conform NEN-EN 858 respectievelijk NEN-EN 1825
- Voorzien van 3x hijsankerbus M12
- **KOMO** gecertificeerd

TEKENING

Voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit NL BSB-BRL 5070-K20797

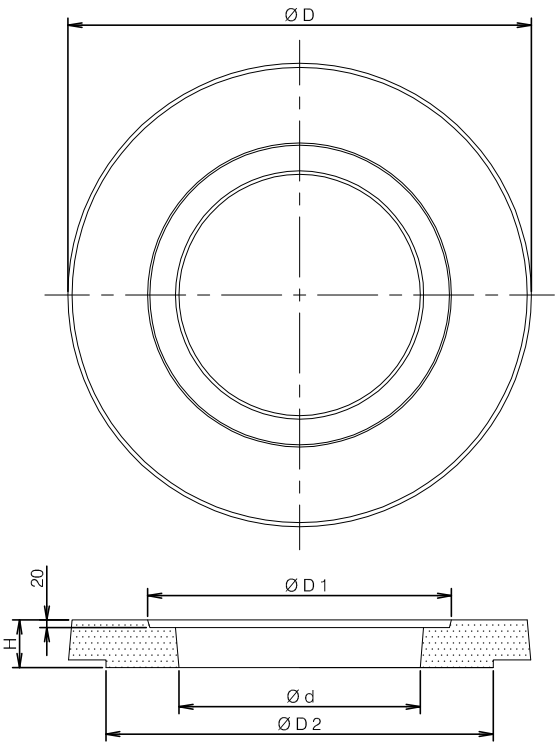

SPECIFICATIES

Type	H	Ø D	Ø D 1	Ø D 2	Ø d	Kg.
VR 625	125	1220	800	820	625	220
VR 800	125	1220	800	1020	625	230

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden – alle rechten voorbehouden

ESEP **Milieutechniek B.V.** | NL: postbus 10069 6000 GB Weert T: +31 495 543 430 F: +31 495 532 135 info@esep.nl
| BE: T: +32 11 2416 49 F: +32 11 2426 30 www.esep.nl