

GIETIJZEREN DEKSELS met PUTRANDEN


PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP gietijzeren putrand met deksel **serie E.GYF**. Geproduceerd in nodulair gietijzer GJS -500-7 EN1563. Geschikt voor een verkeersbelasting klasse F 900 kN volgens NEN-EN 124. Dekfels zijn relatief licht in gewicht en voorzien van anti-sliplaag.

TOEPASSING

Veelal als mangatafdekking voor gebieden met zeer hoge wielbelastingen zoals vliegvelden. Geschikt voor de afdekking van afscheiders, pompputten, inspectieputten enz.

TEKENING

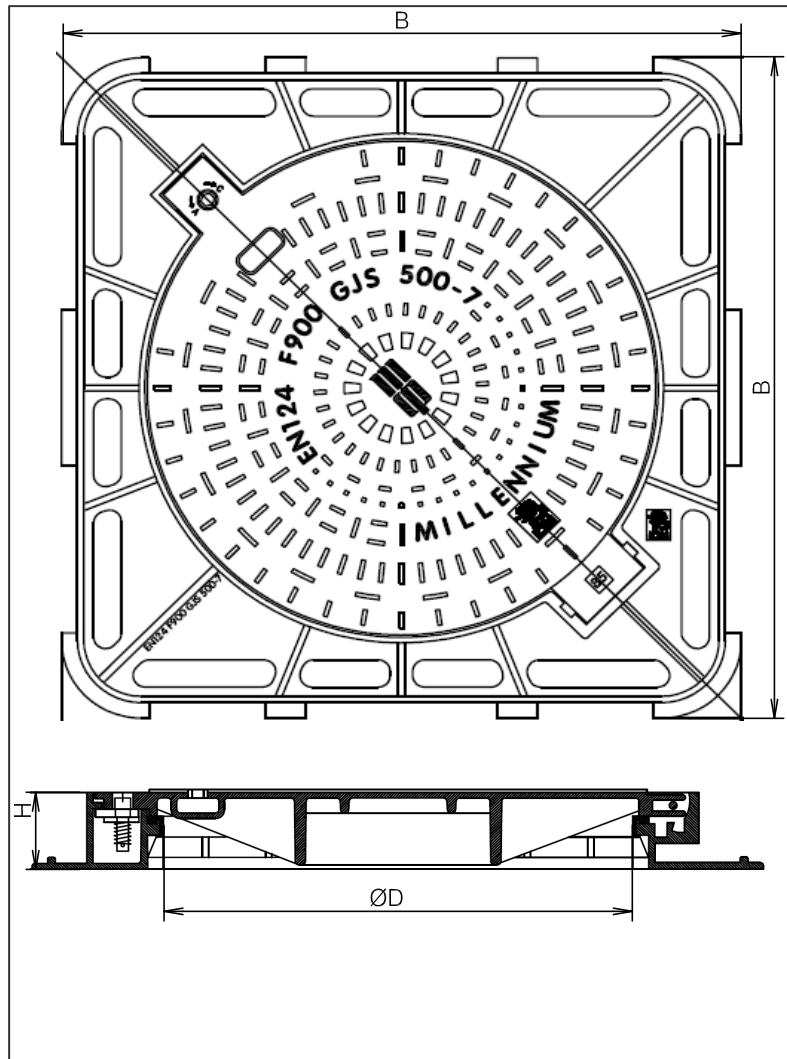

KWALITEIT

- Geschikt voor een verkeersbelasting klasse F 900 kN volgens NEN-EN 124
- Dekfels zijn licht in gewicht
- Geur- en waterdicht
- Voorzien van scharnier en roestvrij stalen vergrendeling
- Dekfels zijn voorzien van een antislip profiel
- Polyethylene pakking voor stabiliteit en geluidsdichtheid

SPECIFICATIES

Type	B x B	ØD	H	Kg.
E.GYF 850	850x850	600	100	100