

INTEGRAAL VETAFSCHIEDER

Voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten



PRODUCT OMSCHRIJVING

ESEP HDPE "integraal vetafscheider" voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten, met geïntegreerd slibvanggedeelte, **serie PE.VI 4000 BG** (geschikt voor plaatsing boven de grond), in een vorstvrije locatie, bijvoorbeeld in kelders. **Capaciteit 0,7 l/s**. Afdekking in de vorm van sterknoppen met rubberafdichting. HDPE is bijzonder goed resistent tegen afvalwater verontreinigd met vetzuren (geen corrosie).

TOEPASSING

Vetafscheiders en slibvangputten worden o.a. veelvuldig toegepast bij keukens voor bedrijfsmatige bereiding van warme spijzen zoals bij hotels, restaurants, bedrijfskantines, bejaardencentra, ziekenhuizen e.d. Ook dienen ze te worden toegepast bij bedrijven waar plantaardige en/of dierlijke vetten vrijkomen in de afvalwaterstroom zoals slagerijen, visverwerkers, bakkerijen e.d.

TEKENING

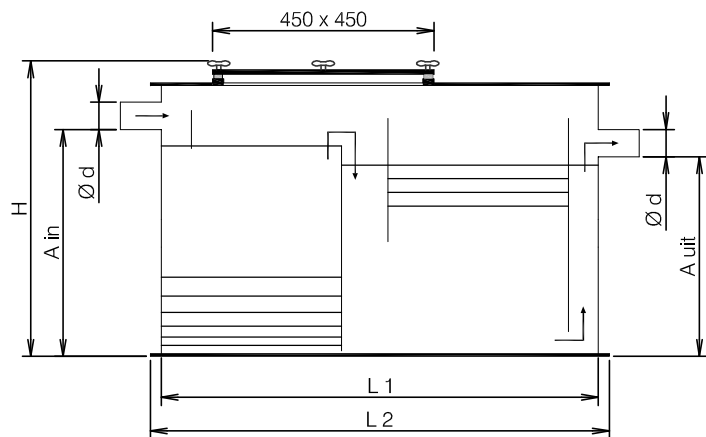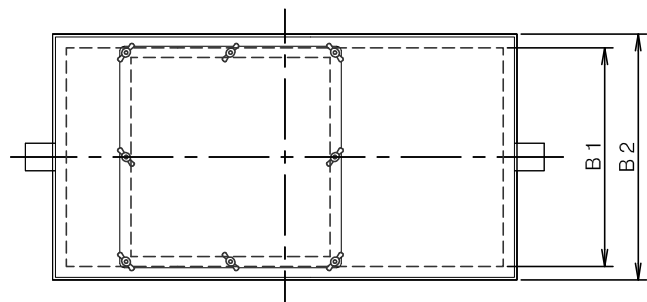

KWALITEIT

- Capaciteit berekend en gedimensioneerd volgens NEN-EN 1825
- HDPE is bijzonder goed resistent tegen afvalwater verontreinigd met vetzuren (geen corrosie)
- I.v.m. het bepalen van de juiste doorstroomcapaciteit kunnen wij u vrijblijvend adviseren volgens NEN-EN 1825
- Geschikt voor plaatsing boven de grond (vorstvrij)
- Voorzien van CE-verklaring

SPECIFICATIES

Type	l/s	I*	O*	Ø d	L 1	L 2	B 1	B 2	H	A in	A uit	Dks.
PE.VI 40.07 BG	0,7	40	44	50	850	900	450	500	580	415	365	1

I* = Inhoud slibvanggedeelte (liters).
O* = Opslag olie/vet (liters).

Gewicht ca. 40 kg.

I.v.m. het bepalen van de juiste doorstroomcapaciteit kunnen wij u vrijblijvend adviseren volgens NEN-EN 1825.